



# HAVIT SAE 45° flens adapter JIC-37° WFG


Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.

### Kenmerken

- Serie: WFG
- Flenssoort: SAE 45° flens adapter
- Materiaal: Staal
- Draad vorm: JIC 37° conus

### Maattabel:

| Drukklasse | SAE flens-maat | A            | B1   | B2 | C    | D    | E    | F    | L    |
|------------|----------------|--------------|------|----|------|------|------|------|------|
| psi        | in             | mm           | mm   | mm | mm   | mm   | mm   | mm   | mm   |
| 3000       | 3/4            | 1.1/16-12 UN | 15.5 | 19 | 47.6 | 65   | 22.2 | 52   | 10.5 |
| 3000       | 3/4            | 7/8-14 UNF   | 12.3 | 19 | 47.6 | 65   | 22.2 | 52   | 10.5 |
| 3000       | 1              | 1.1/16-12 UN | 15.5 | 25 | 52.4 | 70   | 26.2 | 59   | 10.5 |
| 3000       | 1              | 1.5/16-12 UN | 21.5 | 25 | 52.4 | 70   | 26.2 | 59   | 10.5 |
| 3000       | 1.1/4          | 1.5/16-12 UN | 21.5 | 27 | 58.7 | 79   | 30.2 | 73   | 10.5 |
| 3000       | 1.1/4          | 1.5/8-12 UN  | 27.5 | 27 | 58.7 | 79   | 30.2 | 73   | 10.5 |
| 3000       | 1.1/2          | 1.5/8-12 UN  | 27.5 | 36 | 69.9 | 94   | 35.7 | 83   | 13.3 |
| 3000       | 1.1/2          | 1.7/8-12 UN  | 33   | 36 | 69.9 | 94   | 35.7 | 83   | 13.3 |
| 6000       | 1/2            | 3/4-16 UNF   | 11.1 | 12 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 47.8 | 8.5  |
| 6000       | 1/2            | 7/8-14 UNF   | 12.3 | 12 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 47.8 | 8.5  |
| 6000       | 3/4            | 1.1/16-12 UN | 15.5 | 17 | 50.8 | 71   | 23.8 | 61   | 10.5 |
| 6000       | 3/4            | 7/8-14 UNF   | 12.3 | 17 | 50.8 | 71   | 23.8 | 61   | 10.5 |
| 6000       | 1              | 1.1/16-12 UN | 15.5 | 24 | 57.2 | 81   | 27.8 | 70   | 13.3 |
| 6000       | 1              | 1.5/16-12 UN | 21.5 | 24 | 57.2 | 81   | 27.8 | 70   | 13.3 |
| 6000       | 1.1/4          | 1.5/16-12 UN | 21.5 | 31 | 66.7 | 95   | 31.8 | 78   | 13.3 |
| 6000       | 1.1/4          | 1.5/8-12 UN  | 27.5 | 31 | 66.7 | 95   | 31.8 | 78   | 13.3 |
| 6000       | 1.1/2          | 1.5/8-12 UN  | 27.5 | 36 | 79.4 | 113  | 36.5 | 95   | 16.8 |
| 6000       | 1.1/2          | 1.7/8-12 UN  | 33   | 36 | 79.4 | 113  | 36.5 | 95   | 16.8 |

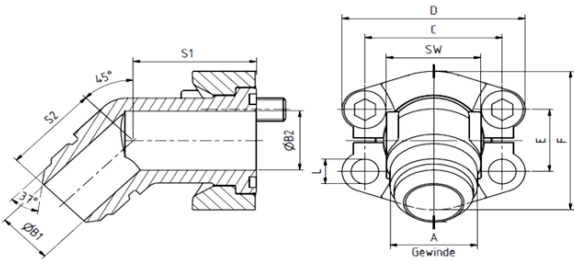

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Drukklasse<br>psi | SAE flensmaat<br>in | Oppervlaktebescherming | Draadmaat    | Max. bedrijfsdruk<br>bar | Artikel  |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 3000              | 3/4                 | Onbehandeld            | 1.1/16-12 UN | 350                      | 14312706 |
| 3000              | 3/4                 | Onbehandeld            | 7/8-14 UNF   | 350                      | 14312712 |
| 3000              | 1                   | Onbehandeld            | 1.1/16-12 UN | 320                      | 14312799 |
| 3000              | 1                   | Onbehandeld            | 1.5/16-12 UN | 320                      | 14312805 |
| 3000              | 1.1/4               | Onbehandeld            | 1.5/16-12 UN | 280                      | 14312938 |
| 3000              | 1.1/4               | Onbehandeld            | 1.5/8-12 UN  | 280                      | 14312944 |
| 3000              | 1.1/2               | Onbehandeld            | 1.5/8-12 UN  | 210                      | 14313037 |
| 3000              | 1.1/2               | Onbehandeld            | 1.7/8-12 UN  | 210                      | 14313043 |
| 6000              | 1/2                 | Onbehandeld            | 3/4-16 UNF   | 420                      | 14313098 |
| 6000              | 1/2                 | Onbehandeld            | 7/8-14 UNF   | 420                      | 14313103 |
| 6000              | 3/4                 | Onbehandeld            | 1.1/16-12 UN | 400                      | 14313162 |
| 6000              | 3/4                 | Onbehandeld            | 7/8-14 UNF   | 400                      | 14313168 |
| 6000              | 1                   | Onbehandeld            | 1.1/16-12 UN | 400                      | 14313227 |
| 6000              | 1                   | Onbehandeld            | 1.5/16-12 UN | 400                      | 14313233 |
| 6000              | 1.1/4               | Onbehandeld            | 1.5/16-12 UN | 400                      | 14313303 |
| 6000              | 1.1/4               | Onbehandeld            | 1.5/8-12 UN  | 400                      | 14313309 |
| 6000              | 1.1/2               | Onbehandeld            | 1.5/8-12 UN  | 400                      | 14313369 |
| 6000              | 1.1/2               | Onbehandeld            | 1.7/8-12 UN  | 400                      | 14313375 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.