



HAVIT SAE aanlasflens schedule 40 AFS


Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.

Kenmerken

Serie: AFS

Flenssoort: SAE aanlasflens

Materiaal: Staal

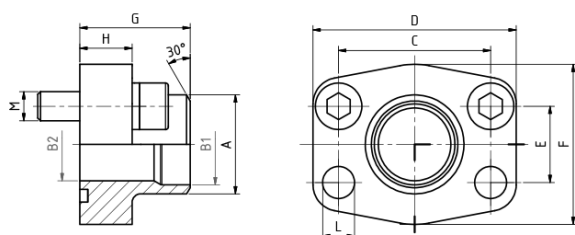

Maattabel:

Drukklasse	SAE flensmaat	A	B1	B2	C	D	E	F	G
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	21.5	15.7	13	38.1	54	17.5	46	36
3000	3/4	28	20.9	19	47.6	65	22.3	50	36
3000	1	34	26.6	25	52.4	70	26.2	55	38
3000	1.1/4	42.8	35	32	58.7	79	30.2	68	41
3000	1.1/2	48.6	40.9	38	69.9	93	35.7	78	44
3000	2	61	52.5	51	77.8	102	42.9	90	45
3000	2.1/2	73	62.8		88.9	114	50.8	105	50
3000	3	92	77.9	73	106.4	134	61.9	124	50
3000	3.1/2	103	90.1	89	120.7	152	69.9	136	48
3000	4	115.5	102.3	99	130.2	162	77.8	146	48
3000	5	142	128.1	120	152.4	184	92.1	180	50

Drukklasse	SAE flensmaat	Buismaat	Oppervlaktebescherming	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in	mm		bar	
3000	1/2	21.3 x 2.8	Onbehandeld	350	14306567
3000	3/4	26.7 x 2.9	Onbehandeld	350	14306675
3000	1	33.4 x 3.4	Onbehandeld	320	14306757
3000	1.1/4	42.4 x 3.6	Onbehandeld	280	14306856
3000	1.1/2	48.3 x 3.7	Onbehandeld	210	14306970
3000	2	60.3 x 3.9	Onbehandeld	210	14307094
3000	2.1/2	73 x 5.1	Onbehandeld	175	14307197
3000	3	88.9 x 5.5	Onbehandeld	160	14307305
3000	3.1/2	101.6 x 5.7	Onbehandeld	35	14307360
3000	4	114.3 x 6	Onbehandeld	35	14307421
3000	5	141.3 x 6.6	Onbehandeld	35	14307472

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.