

ADCA Vacuümbreker fig. 8922E serie VB21 roestvaststaal binnendraad

De VB21 vacuümbreker is een eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar apparaat dat de atmosferische druk herstelt door het automatisch opheffen of "verbreken" van een ongewenst ontstaan vacuüm. Met name geschikt voor met stoom verwarmde units van klein en middelgroot volume, zoals warmtewisselaars, verwarmingsspiralen, boilers, ketels met mantel, stoomketels, enzomeer.

Kenmerken

Serie: VB21

Type: 8922E

Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 303

Kwaliteitsklasse: 1.4305

Aansluiting: Binnendraad

Luchttoevoer: 1/8"


PMA - maximaal toelaatbare druk: 21 bar bij 220 °C
bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 400 °C bij
13 bar °C

Montagerichting: Vertikaal


Toepassing

- Verzadigde en oververhitte stoom.



Maattabel:

Maat	A mm	B mm	Gewicht kg
1/2"	51	25	0.17

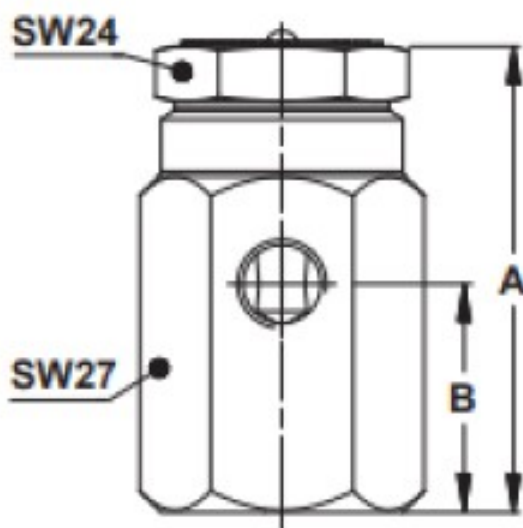

Maat aansluiting	Normering aansluiting	Artikel
1/2" BSP	ISO 7/1 Rp	14012759
1/2" NPT	ASME B1.20.1	14479174

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.