

ADCA Vacuümbreker fig. 8923 serie VB21M roestvaststaal buitendraad

De VB21M vacuümbreker is een eenvoudig doeltreffend en betrouwbaar apparaat dat de atmosferische druk herstelt door het automatisch opheffen of "verbreken" van een ongewenst ontstaan vacuüm. Met name geschikt voor met stoom verwarmde units van klein en middelgroot volume, zoals warmtewisselaars, verwarmingsspiralen, boilers, ketels met mantel, stoomketels, enzomeer.

Kenmerken

Serie: VB21M

Type: 8923

Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 303

Kwaliteitsklasse: 1.4305

Aansluiting: Buitendraad

Luchttoevoer: 1/8"



PMA - maximaal toelaatbare druk: 21 bar bij 220 °C
bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 400 °C bij
13 bar °C

Montagerichting: Vertikaal

Toepassing

- Verzadigde en oververhitte stoom.

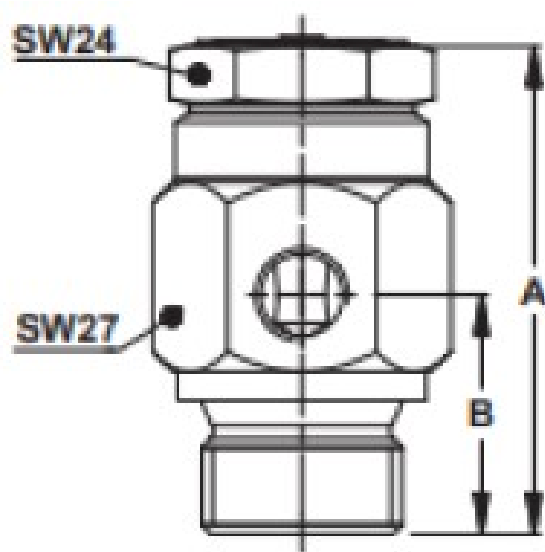

Maattabel:

Maat	A mm	B mm	Gewicht kg
1/2"	51	25	0.13

Maat aansluiting	Normering aansluiting	Artikel
1/2" BSPP[G]	DIN ISO 228-1	14479170
1/2" NPT	ASME B1.20.1	14479171

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.