



ADCAPURE Thermostatische condenspot Type 8984 serie TSS6 roestvaststaal Tri-Clamp ASME BPE

De AdcaPure serie TSS6 is een volledig roestvrijstalen thermostatische condenspot en ontluchter, specifiek ontworpen voor gebruik in stoomsystemen met 'clean' of 'pure steam' in onder andere stoomreactoren, sterilisatoren en stoomdistributieleidingen, en is ideaal voor gebruik in clean steam skids.

Kenmerken

Serie: TSS6

Type: 8984

Bouwvorm: Recht

Aansluiting: Tri-clamp

Normering aansluiting: ASME-BPE

Druktrap artikel: PN10

PMA - maximaal toelaatbare druk: 10 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 177 °C

PMO - maximum werkdruk: 6 bar

TMO - maximum werktemperatuur: 165 °C

Montagerichting: Vertikaal

Stromingsrichting: omlaag

Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Inwendige ruwheidswaarde: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$

Uitwendige ruwheidswaarde: $\leq 0,76 \mu\text{m Ra} - \text{SF3}$

Materiaal kopstuk: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Met ingebouwd filter: Nee

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2


PED classificatie: PED-SEP

Toepassing

- Clean steam (voedingsmiddelen industrie).
- Pure steam (farmaceutische industrie).
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie

- Ultrasoon gereinigd.
- Oppervlakteafwerking extern: $\leq 0,76 \mu\text{m Ra} - \text{SF3}$.
- Oppervlakteafwerking intern: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$.

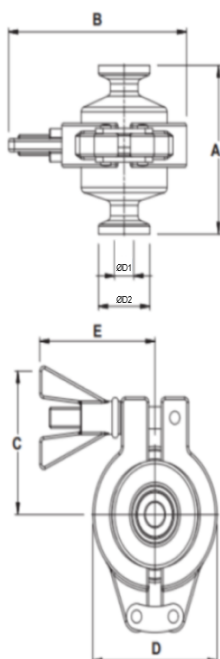

Maattabel:

Maat	A	B	C	D	ØD1	ØD2	E	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 1/2"	65	87	57.5	61	34.8	25	56.5	0.8
1/2"	65	87	57.5	61	9.4	50.5	56.5	0.7
1"	65	87	57.5	61	22.1	50.5	56.5	0.8
3/4"	65	87	57.5	61	15.75	25	56.5	0.7

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Capaciteit	Maat aansluiting	Capaciteitstabel in kg/h								
		Drukverschil								
		0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	1 bar	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	6 bar
Stoom ¹	½" - 1½"	320	380	410	550	680	909	1081	1199	1403
Water ²	½" - 1½"	470	495	518	697	792	1026	1231	1436	1682

¹ Condensaatafvoer bij 5 °C onderkoeling van verzadigd stoom. / ² Capaciteit bij 20 °C koud water.

Maat aansluiting	Max. drukverschil bar	Onderkoeling °C	Artikel
1½"	6	5	14517628
1½"	6	5	14517632
1"	6	5	14517627
¾"	6	5	14517626

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.