



ADCA Ontwateringspost driedelig met afvoerkraan Type 8978 serie CTS4UDB roestvaststaal binnendraad ISO 7/Rp

De Adca serie CTS4UDB is ontwikkeld als een compleet en compact driedelig afwateringsstation met afvoerkraan, voor gebruik in stoomsystemen waar een vereenvoudigd en economisch onderhoudsprogramma gewenst is. Het is ontworpen om de traditionele meervoudige componentenstations te vervangen en is uitgerust met twee inlaat- en één uitlaatafsluiter(s), een afvoerkraan, geïntegreerd filter en een terugslagklep. Typische toepassingen zijn ondermeer als druppelservice op stoomleidingen, tracing, SKID's en kleine procesapparatuur. Uitvaltijd en kosten worden verminderd door het eenvoudige in-line onderhoud van dit afwateringsstation. Dankzij 360° draaibare tweebouts flensverbinding kan de condenspot binnen enkele minuten worden vervangen zonder het leidingwerk te verstoren. Het CTS4UDB afwateringstation past op alle condenspotten uitgerust met een universele UCX swivelconnector.

Kenmerken

Serie: CTS4UDB

Type: 8978

Bouwvorm: Recht

Aansluiting: Binnendraad

Normering aansluiting: ISO 7/1 Rp

Druktrap artikel: PN40

PMA - maximaal toelaatbare druk: 40 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 230 °C

PMO - maximum werkdruk: 17.5 bar

TMO - maximum werktemperatuur: 230 °C

Werktemperatuur: -10 / 230 °C

Met ingebouwd filter: Ja

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4308

Materiaal huisafdichting: PTFE

Materiaal zitting: PTFE/GR

Materiaal filter: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Montagerichting: Horizontaal en vertikaal

Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2

PED classificatie: PED-SEP

Toepassing


- Verzadigde stoom.
- Oververhitte stoom.

Technische informatie

- De aanbevolen installatiepositie van het ontwateringspost is horizontaal met het filterelement naar beneden gericht. Verticale installatie is mogelijk, op voorwaarde dat de stromingsrichting benedengericht is en niet naar boven.
- 360° Draaibare UCX compatibel tweebouts flensverbinding, zodat de condenspot in de juiste positie kan worden gemonteerd, ongeacht de configuratie van de pijpleiding.

Opties

- Afblaasventiel.

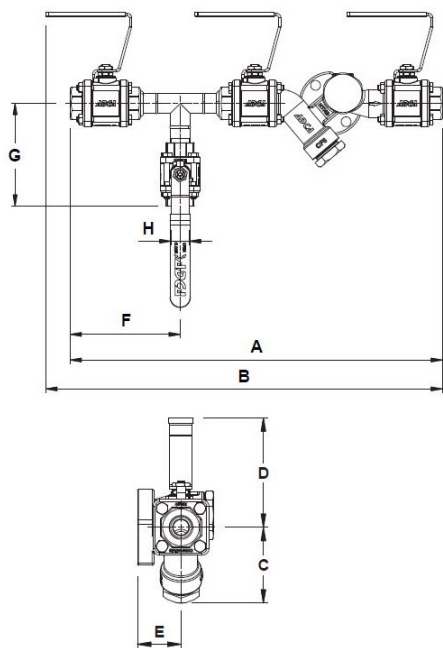

Maattabel:

Maat	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
1/2"	399	425	68	98	39	118	110	1/2"	4.8
1"	447	449	68	98	39	142	110	1/2"	5
3/4"	399	425	68	98	39	118	110	1/2"	4.7

Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Met automatische ontlufter	Artikel
1/2" BSP	DN15	Nee	14534274
1" BSP	DN25	Nee	14534276
3/4" BSP	DN20	Nee	14534275

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.