



ECON® Klepafluiters Type: 1270LM Aluminium Flens PN16

Aluminium klepafluiters, met aluminium dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 1270LM
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Aluminium
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: O-ring
Materiaal spindel: EN AW-6082 [AlMgSi1]
Materiaal spindelafdichting primair: NBR
Materiaal kopstuk: EN AW-6082 [AlMgSi1]
Materiaal kopstuk pakking: NBR
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing


- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Geflensd kopstuk.
- Geanodiseerd aluminium.

Opties

- Leverbaar in haakse uitvoering; type 1271LM.

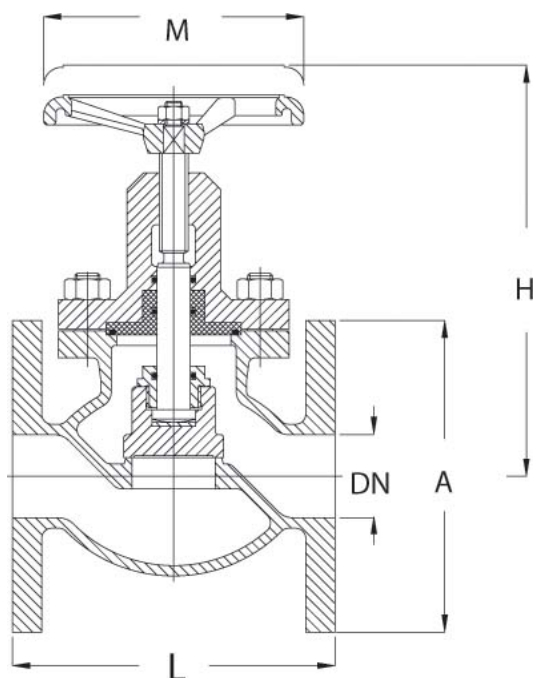

Maattabel:

DN	A	H	L	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN20	105	150	120	100	1.3
DN25	115	175	130	100	1.8
DN32	140	195	150	130	2.7
DN40	150	200	155	130	3.3
DN50	165	220	185	130	4.5
DN65	185	260	200	170	6.6
DN80	200	295	240	170	9.6
DN100	220	320	280	170	12

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
EN AC-51100 [AlMg3]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544697
EN AC-51100 [AlMg3]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544698

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
				mm						
EN AC-51100 [AlMg3]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544699
EN AC-51100 [AlMg3]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544700
EN AC-51100 [AlMg3]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544701
EN AC-51100 [AlMg3]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14491529
EN AC-51100 [AlMg3]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544702
EN AC-51100 [AlMg3]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544723
EN AC-51100 [AlMg3]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	185	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544724
EN AC-51100 [AlMg3]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	185	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544725
EN AC-51100 [AlMg3]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544726
EN AC-51100 [AlMg3]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544727
EN AC-51100 [AlMg3]	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544728
EN AC-51100 [AlMg3]	DN80	PN16	Fabrikant standaard	240	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14491530
EN AC-51100 [AlMg3]	DN100	PN16	Fabrikant standaard	280	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544729
EN AC-51100 [AlMg3]	DN100	PN16	Fabrikant standaard	280	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd	Metaal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	14544730

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.