

ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS) Stomplas ASME BPE

SRTH10 terugslagkleppen zijn "high purity" kleppen geschikt voor horizontale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gasen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Kenmerken

Serie: SRTH10
Type: 8848H
Norm: ASME
Bouwvorm: Horizontaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Inwendige ruwheidswaarde: Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde: Ra 0.76 µm
Aansluiting: Stomplas
Normering las aansluiting: ASME-BPE
Met veer: Ja

Toepassing

- Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie


- Stomplas aansluiting volgens ASME BPE.
- Horizontale installatie.
- Volledig gemaakt van massief staf materiaal.
- Maatvoering in 1/2" tot 4".
- Drukklasse PN10.
- Standaard met hoogwaardige EPDM afdichtingen.
- Interne natte delen: Ra ≤ 0,51 micron, extern: Ra ≤ 0,76 micron en ultrasone reiniging.
- Assemblage en verpakking in een cleanroom gecertificeerd volgens ISO 14644-1.

Opties

- PTFE afdichtingen (maximaal 200 °C).
- Tri-clamp ASME BPE aansluiting.
- Verticale installatie, serie SRTV10.

Maattabel:

DN	C	D	H	L	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	12.7	11.8	61	90.4	0.4
3/4" [20]	19.05	8.6	61	91.1	0.5
1" [25]	25.4	5.5	61	96.5	0.6
1.1/2" [40]	38.1	11.1	90	112.1	1.1
2" [50]	50.8	11.3	104	122.3	1.4
2.1/2" [65]	63.5	9.2	119	124	1.8
3" [80]	76.2	11.1	134	134	2.7
4" [100]	101.6	15.6	170	160	4.9

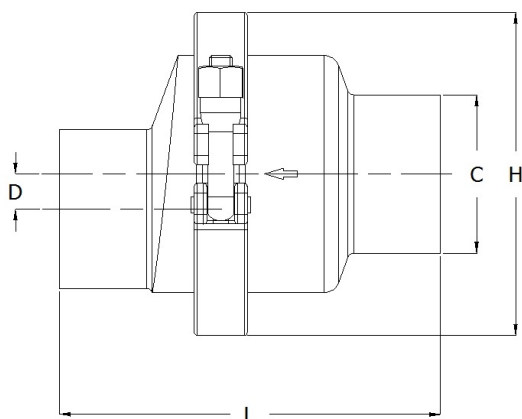

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm		mm					°C	°C	
1/2" [15]	12.7	PN10	90.4	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543754
3/4" [20]	19.05	PN10	91.1	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543755
1" [25]	25.4	PN10	96.5	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543756
1.1/2" [40]	38.1	PN10	112.1	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543945

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Klep vorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
	mm		mm					°C	°C	
2" [50]	50.8	PN10	122.3	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543757
2.1/2" [65]	63.5	PN10	124	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543944
3" [80]	76.2	PN10	134	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543758
4" [100]	101.6	PN10	160	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543759

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.