



ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTV10 Type: 8848V Roestvaststaal (RVS) Stomplas ASME BPE

SRTV10 terugslagkleppen zijn "high purity" kleppen geschikt voor verticale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Kenmerken

Serie: SRTV10
Type: 8848V
Norm: ASME
Bouwvorm: Vertikaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Inwendige ruwheidswaarde: Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde: Ra 0.76 µm
Aansluiting: Stomplas
Normering las aansluiting: ASME-BPE
Met veer: Ja

Toepassing

- Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie


- Stomplas aansluiting volgens ASME BPE.
- Verticale installatie.
- Volledig gemaakt van massief staf materiaal.
- Maatvoering in 1/2" tot 4".
- Drukklasse PN10.
- Standaard met hoogwaardige EPDM afdichtingen.
- Interne natte delen: Ra ≤ 0,51 micron, extern: Ra ≤ 0,76 micron en ultrasone reiniging.
- Assemblage en verpakking in een cleanroom gecertificeerd volgens ISO 14644-1.

Opties

- PTFE afdichtingen (maximaal 200 °C).
- Tri-clamp ASME BPE aansluiting.
- Horizontale installatie, serie SRTV10.

Maattabel:

DN	C	H	L	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	12.7	61	88.8	0.4
3/4" [20]	19.05	61	91.9	0.5
1" [25]	25.4	61	97	0.6
1.1/2" [40]	38.1	90	112.2	1.1
2" [50]	50.8	104	119.8	1.4
2.1/2" [65]	63.5	119	129	1.8
3" [80]	76.2	134	141	2.7
4" [100]	101.6	170	165.7	4.9

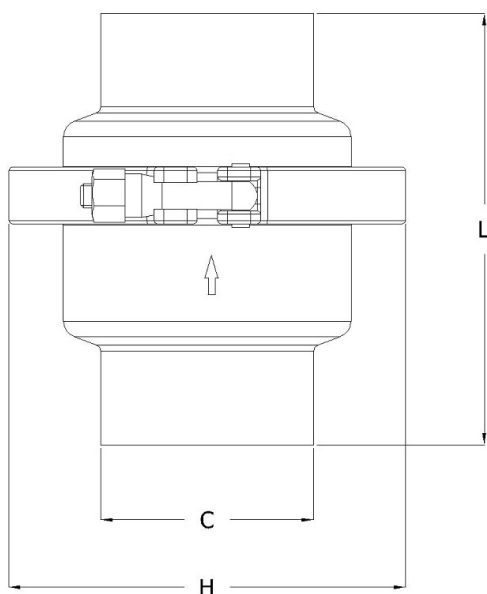

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
	mm		mm					°C	°C	
1/2" [15]	12.7	PN10	88.8	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543748
3/4" [20]	19.05	PN10	91.9	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543749
1" [25]	25.4	PN10	97	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543750
1.1/2" [40]	38.1	PN10	112.2	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543947
2" [50]	50.8	PN10	119.8	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543751
2.1/2" [65]	63.5	PN10	129	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543946
3" [80]	76.2	PN10	141	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543752
4" [100]	101.6	PN10	165.7	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	180	14543753

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.