



ADCA Thermostatische condenspot Type 2984 serie TH32YLC staal lage capaciteit flens EN 1092-1

De ADCA serie TH32YLC is een stalen thermostatische condenspot met lage capaciteit voorzien van een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting. Het is specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.

Kenmerken

Serie: TH32YLC

Type: 2984

Bouwworm: Recht

Aansluiting: Flens

Normering aansluiting: EN1092-1

Druktrap artikel: PN40

PMA - maximaal toelaatbare druk: 40 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 300 °C

PMO - maximum werkdruk: 22 bar

TMO - maximum werktemperatuur: 250 °C

Montagerichting: Willekeurig

Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing

Materiaal huis: Staal [1.0460]

Materiaal kopstuk: Staal P250GH [1.0460]

Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Materiaal filter: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Filter houder: Staal ASTM A105 [1.0432]

Met ingebouwd filter: Ja

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2

PED classificatie: PED-SEP

Toepassing


- Verzadigde stoom.

Technische informatie

- Horizontale installatie aanbevolen, maar kan in elke positie worden geïnstalleerd.

Opties

- Afblaasventiel.
- Geïntegreerde terugslagklep.

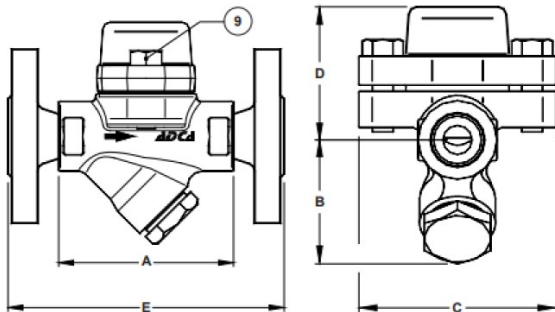

Maattabel:

Maat	A	B	C	D	E	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	59	95	65	150	3.2
DN20	95	59	95	65	150	4.7
DN25	95	65	95	65	160	5.9

		Capaciteitstabel ¹ in kg/h														
Model	Maat aansluiting	dP 0,2 bar	dP 0,3 bar	dP 0,5 bar	dP 1 bar	dP 1,5 bar	dP 2 bar	dP 3 bar	dP 4 bar	dP 6 bar	dP 8 bar	dP 10 bar	dP 13 bar	dP 15 bar	dP 20 bar	dP 22 bar
TH32YLC	DN15 - DN25	45	55	70	95	125	135	180	200	270	315	330	360	370	405	415

¹ Condensaat 10 °C onder temperatuur verzadigde stoom.

Maat aansluiting	Max. drukverschil bar	Vulling	Onderkoeling °C	Artikel
DN15	22	Type S	10	14532303
DN20	22	Type S	10	14532304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat aansluiting	Max. drukverschil bar	Vulling	Onderkoeling °C	Artikel
DN25	22	Type S	10	14532305

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.