



WIKA Digitale manometer fig. 11448 serie CPG1200 roestvaststaal buitendraad

Kenmerken

Serie: CPG1200
Type: 11448
Drukeenheid: bar
Met display: Ja
Diameter behuizing: R87
Materiaal sensor: Roestvaststaal RVS 316L
Max. druk: 800 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosie veilig: Nee
Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 50 °C

Toepassing

- Controleren of instellen van drukken in processen.
- Hydrostatische druk- of barstdruk test.
- Lektest op basis van drukbehoud.
- Instellen van schakelpunten op drukschakelaars.

Technische informatie


- Data transmissie Micro-USB of draadloos via Bluetooth®.
- Display -9999 tot 19999, 41/2-digit met bar-graph. 0 - 100 %.
- Menu in Engels, Duits, Frans en andere talen.
- Meetbereiken van -1 tot 1000 bar [-14,5 tot 15.000 psi].
- Eenheid display onder andere in bar, mbar, psi.
- Software Wika-DCS Device Configuration Software.

Opties

- Nauwkeurigheid 0,25 %
- Procesaansluiting in 1/2" BSPP, 1/8" BSPP, 1/4"NPT.
- Calibratierapport.
- Datalogger functie tot 1 miljoen data points.
- Explosie veilige uitvoering instrinsiek veilig.
- Beschermkap materiaal VMQ Silicone.

Maattabel:

G	a	b	D	h	SW
	mm	mm	mm	mm	mm
1/4"	31	54	87	119	27

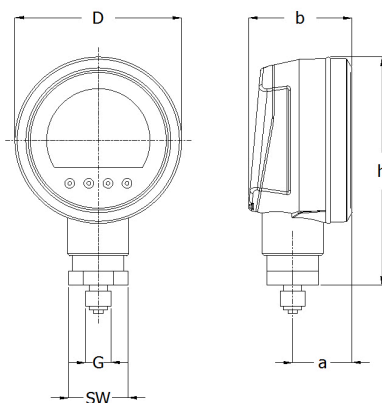

Meetbereik	Nauwkeurigheidsklasse	Aansluiting	Maat procesaansluiting	Normering draadaansluiting	Voedingsspanning	Materiaal huis	Materiaal procesaansluiting	Max. druk	Mediumtemperatuur	Artikel
0 / 0.4	0.5 %	Buitendraad [BSPP]	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	1.2 bar	Van -20 °C tot 50 °C	14589403

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Nauwkeurigheidsklasse	Aansluiting	Maat procesaansluiting	Normering draadaansluiting	Voedingsspanning	Materiaal huis	Materiaal procesaansluiting	Max. druk bar	Mediumtemperatuur °C	Artikel
0 / 1	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	3	Van -20 °C tot 50 °C	14589404
0 / 1.6	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	4.8	Van -20 °C tot 50 °C	14589405
0 / 2.5	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	7.5	Van -20 °C tot 50 °C	14589406
0 / 4	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	12	Van -20 °C tot 50 °C	14589407
0 / 6	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	18	Van -20 °C tot 50 °C	14589408
0 / 10	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	20	Van -20 °C tot 50 °C	14589409
0 / 16	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	32	Van -20 °C tot 50 °C	14589410
0 / 25	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	50	Van -20 °C tot 50 °C	14589411
0 / 40	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	80	Van -20 °C tot 50 °C	14589418
0 / 60	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	120	Van -20 °C tot 50 °C	14589412
0 / 100	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	200	Van -20 °C tot 50 °C	14589413
0 / 160	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	320	Van -20 °C tot 50 °C	14589419
0 / 250	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	500	Van -20 °C tot 50 °C	14589415
0 / 400	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	800	Van -20 °C tot 50 °C	14589416
0 / 600	0.5 %	Buitendraad (BSPP)	1/4" [8]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	PBT	Roestvaststaal RVS 316L	1200	Van -20 °C tot 50 °C	14589417

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.