



STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SKK-20 type G

Testkoppelingen kegelafsluiting uit de STAUFF Test 20 serie met meetpunt aansluiting M16x2 volgens ISO 15171-2

Kenmerken

Serie: SKK-20

Type: G

Meetpuntaansluiting: M 16x2

Materiaal koppeling: Staal

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Toepassing

- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Vullen van accumulatoren (speciale uitvoering)
- Meetpuntaansluitingen volgens ISO 15171-2
- Aanbevolen voor hydraulische toepassingen met vloeistoffen met lage/hoge viscositeit (bijv. water of koelsmeermiddelen) en voor hoge, pulserende drukken of pneumatische toepassingen.

Technische informatie


- Stalen uitvoering met zink/nikkel coating (W3)
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A (W4) en V4A (W5)
- Maximale werkdruk van 630 bar
- Koppeling onder druk tot maximaal 400 bar
- Interne afdichtingen uit FKM (Viton®)

Uitvoering

- Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname volgens ISO 8434-1 en ISO 2353.
- Uitvoering is met een extra interne seal
- Koppeling onder systeemdruk
- Lekkrije verbinding voordat de kegel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur
- Metalen beschermkap, trillingsbestendig

Maattabel:

d	h	l1	l2	SW	SW A	SW B
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	49	51	21	17	24	14
8	49	51	21	17	24	17
8	49	55	25	17	24	19
10	49	53	23	17	24	19
10	49	57	24	17	24	22
12	50.5	53	23	17	27	22
12	49	57	24	17	24	24
15	52	55	25	17	30	27
16	52	63	26	17	30	30
18	53	57	24	17	32	32
20	55	69	26	17	36	36
22	55	61	28	17	36	36
38	64.5	91	29	17	55	60

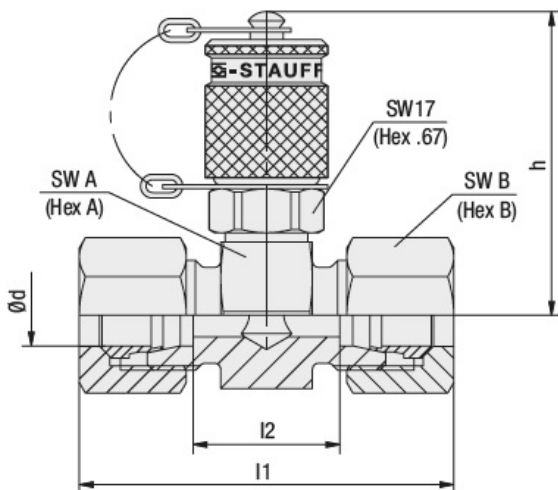

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpopname	6L - M12x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359132

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpopname	8L - M14x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359133
Pijpopname	8S - M16x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359142
Pijpopname	10L - M16x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359135
Pijpopname	10S - M18x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359143
Pijpopname	12L - M18x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359136
Pijpopname	12S - M20x1.5	FKM (FPM)	630	Gekartelde metalen beschermkap	11359144
Pijpopname	15L - M22x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359139
Pijpopname	16S - M24x1.5	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359146
Pijpopname	18L - M26x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359140
Pijpopname	18L - M26x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359383
Pijpopname	20S - M30x2.0	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359147
Pijpopname	22L - M30x2.0	FKM (FPM)	160	Gekartelde metalen beschermkap	11359141
Pijpopname	38S - M52x2.0	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11361490
Pijpopname	38S - M52x2.0	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359148

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.