

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal AISI 304L/EPDM Handgreep Stomplas NEN EN10357 serie A



Kenmerken

Serie: 4301
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 304L
Afkorting benaming materiaal: AISI 304L
Kwaliteitsklasse: 1.4307
Inwendige ruwheidswaarde: Ra = 0,8 µm elektro gepolijst
Aansluiting: Stomplas
Normering aansluiting: NEN EN10357 serie A
Bediening: Handgreep
Voering huis: Verwisselbaar
Materiaal klepblad: Roestvaststaal RVS 304L
Kwaliteitsklasse klepblad: 1.4307
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu): 95 °C
Omgevingstemperatuur: 4 / 45 °C

Toepassing

- Voedingsmiddelen.
- Zuivel.
- Melk.
- Bier.
- CIP.
- Vruchtensap.
- Water.
- Sauzen.
- Oliën.
- Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Werking open/dicht.
- Sterilisatietemperatuur 140 °C (SIP 30 min.).

Constructie


- Tweedelig huis en ééndelige klep/spindel.
- Uitgevoerd met lagerbussen.

Goedkeuring

- EC1935/2004 certificering op de zitting.
- FDA toelating op de zitting.

Opties

- Pneumatische bediening.
- Uitgebreide besturings- en signaleringsmogelijkheden.
- Uitvoering in roestvaststaal AISI 316L (1.4404).
- Afdichting in silicone, HNBR of FPM.
- Aansluiting met Tri-clamp DIN 32676.
- Draadaansluiting DIN 11851 of DIN 11864.
- Drieweg-uitvoering door T-stuk aansluiting.
- 3.1 Certificaat.

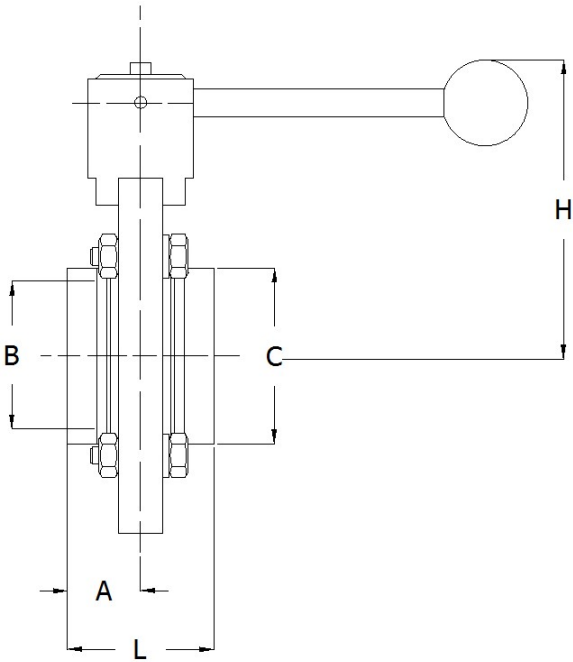

Maattabel:

DN	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Gewicht kg
DN25	20	26	29	88	40	1.24
DN32	21	32	35	91	42	1.36
DN40	25	38	41	94	50	1.46
DN50	25	50	53	101	50	1.72
DN65	25	66	70	110	50	2.09
DN80	30	81	85	122	60	2.78
DN100	32	100	104	134	64	3.74

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Wanddikte aansluiting	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Materiaal voering	Materiaal zitting	PMO - maximum werkdruk	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. drukverschil als eindafsluiter	Artikel
	mm	mm		mm			bar	°C	bar	
DN25	29	1.5	PN16	40	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	16	0	16	14671702
DN32	35	1.5	PN16	42	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	16	0	16	14671783
DN40	41	1.5	PN16	50	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	16	0	16	14671784
DN50	53	1.5	PN16	50	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	16	0	16	14671853
DN65	70	2	PN16	50	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	16	0	16	14671785
DN80	85	2	PN10	60	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	10	0	10	14671854
DN100	104	2	PN10	64	EPDM	Roestvaststaal RVS 304L	10	0	10	14671855

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.