



ECON® Balgafsluiter Type: 432 Nodulair gietijzer Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Energiecentrales.
- Rookgasreiniging.
- Thermische oliesystemen.
- Stoominstallaties.
- Verwarmingssystemen.
- Vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Type: 432

Norm: EN [DIN]

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: EN-JS1025

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet


Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Met standaardwijzer: Ja

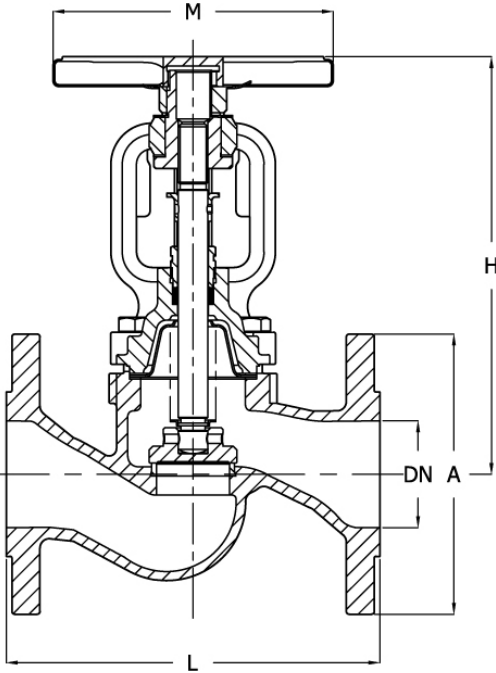

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN15	95	178	130	125	3.2
DN20	105	178	150	125	3.9
DN25	115	193	160	125	4.85
DN32	140	201	180	125	6.5
DN40	150	224	200	150	9
DN50	165	228	230	150	11
DN65	185	270	290	175	15.8
DN80	200	295	310	200	24.3
DN100	220	325	350	250	35
DN125	250	380	400	300	49
DN150	285	427	480	400	76
DN200	340	569	600	500	130.5

Druk- en temperatuur bereik							
Drukklasse	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN16	16	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						
									m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	5.9	13288290
EN-JS1025	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	7.4	13288291
EN-JS1025	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	13	13288292
EN-JS1025	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	18	13288293
EN-JS1025	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	30	13288294
EN-JS1025	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	41	13288295
EN-JS1025	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	79	13288273
EN-JS1025	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	115	13288274

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						m³/h
EN-JS1025	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	181	13288275
EN-JS1025	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	225	13288276
EN-JS1025	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	364	13193159
EN-JS1025	DN200	PN16	EN 558, Serie 1	600	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Ontlaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	725	13288277

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.