



ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer Flens PN25

Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Energiecentrales.
- Rookgasreiniging.
- Thermische oliesystemen.
- Stoominstallaties.
- Verwarmingssystemen.
- Vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Type: 434

Norm: EN [DIN]

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Afdichting: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal balg: 1.4571

Materiaal kopstuk: EN-JS1025


Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Met standaardwijzer: Ja

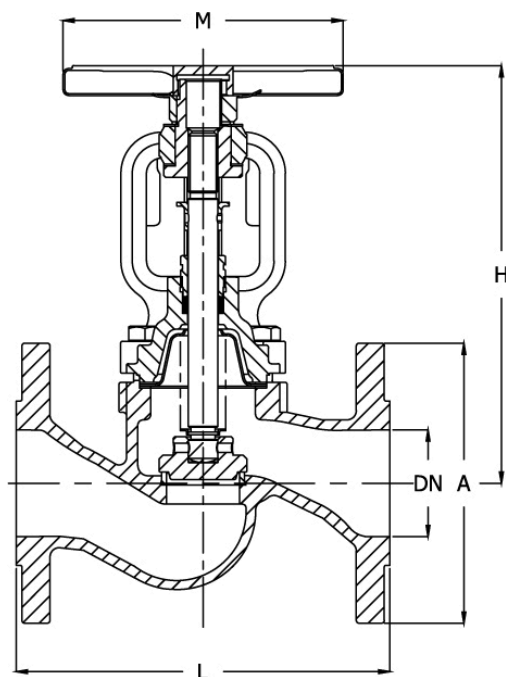

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN15	95	178	130	125	3.2
DN20	105	178	150	125	3.9
DN25	115	193	160	125	4.85
DN32	140	201	180	125	6.5
DN40	150	224	200	150	9
DN50	165	228	230	150	11
DN65	185	270	290	175	15.8
DN80	200	295	310	200	24.3
DN100	235	325	350	250	35
DN125	270	380	400	300	49
DN150	300	427	480	400	76

Druk- en temperatuur bereik							
Drukklass	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN25	25	24.3	23	21.8	20	17.5	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C	Kv-waarde	Artikel
				mm				bar	m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN25	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	5.9	13288260
EN-JS1025	DN20	PN25	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	7.4	13288261
EN-JS1025	DN25	PN25	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	13	13468789
EN-JS1025	DN32	PN25	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	18	13490498
EN-JS1025	DN40	PN25	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	30	13144200
EN-JS1025	DN50	PN25	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	41	13288262
EN-JS1025	DN65	PN25	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	79	13288278
EN-JS1025	DN80	PN25	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	115	13288279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte mm	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Kv-waarde m³/h	Artikel
EN-JS1025	DN100	PN25	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	181	13288280
EN-JS1025	DN125	PN25	EN 558, Serie 1	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	25	225	13288281
EN-JS1025	DN150	PN25	EN 558, Serie 1	480	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	21	364	13252761

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.