



ARI Pneumatisch bediende regelafluiser Type: 2534 Serie: 55.448 Roestvaststaal Flens

Kenmerken

Serie: 55.448
Type: 2534
Functie: Regelafluiser
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-1
Grondkarakteristiek: Equiprocentueel
Regelkegel: Parabool kegel
Regelbereik: 50:1
Lekkageklasse: IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal kopstuk: Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]
Materiaal kegel: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Soort aandrijving: Pneumatisch
Werking aandrijving: Veersluitend
Klepstandsteller: ECON 3301
Stuursignaal: 4 - 20 mA
Met terugmelding: Nee
Explosie veilig: Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66
Met eindcontacten: Nee
Standindicator: Ja
Handbediening: Nee
Mediumtemperatuur: -10 / 220 °C
Omgevingstemperatuur: -10 / 85 °C

Toepassing


- Nauwkeurig regelen van: Water.
- Stoom.
- Koelmiddel.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Compact en variabel ontwerp.
- Robuuste kegel geleiding.
- 360° Draaibare aandrijving.
- Snelkoppeling tussen klep en aandrijving.
- Groot regelbereik en nauwkeurig dankzij terug regelverhouding 50:1.
- Diverse Kvs-waarden.
- Laag lekpercentage door conische klepafdichting.
- Equiprocentuele regelkarakteristiek.
- Pneumatische DP® aandrijving met veerretour.
- Econ® serie 3300 digitale klepstandsteller.
- Fabrieksverklaring aangaande ATEX2014/34/EU beschikbaar.

Opties

- Met roestvaststalen spindelbalg geschikt voor thermische olie of vluchtige gassen.
- Diverse afdichting varianten.
- Klepstandsteller in explosie veilige uitvoering Ex-ia.
- Klepstandsteller met feed-back 4 - 20 mA en HART.

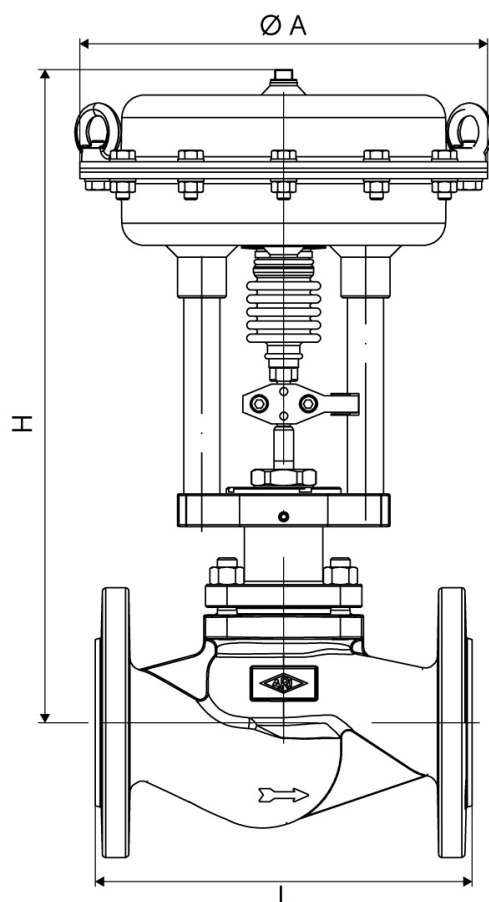

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	H mm	L mm	Gewicht kg
DN15	DP30	168	354	130	11
DN20	DP30	168	354	150	12
DN25	DP30	168	369	180	13
DN32	DP30	168	369	180	15
DN32	DP32	250	378	180	20
DN40	DP30	168	384	200	17
DN40	DP32	250	393	200	22
DN50	DP30	168	391	230	20
DN50	DP32	250	400	230	25
DN65	DP32	250	407	290	31
DN65	DP33	300	458	290	37
DN65	DP34	405	527	290	67
DN80	DP32	250	429	310	38
DN80	DP33	300	480	310	44
DN80	DP34	405	549	310	74
DN100	DP32	250	445	350	50
DN100	DP33	300	496	350	56
DN100	DP33	300	496	290	56
DN100	DP34	405	565	350	86

Nom. binnendiam- eter	Maat procesaansl- uiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde m³/h	Slag mm	Typecodering aandrijving	Membraam oppervlak cm²	Max. drukverschil in geopende stand bar	Sluitdruk bar	Artikel
DN15	DN15	PN40	PN40	0.1	10	DP30	80	40	40	13534767
DN15	DN15	PN40	PN40	0.16	10	DP30	80	40	40	13534768
DN15	DN15	PN40	PN40	0.25	10	DP30	80	40	40	13534769
DN15	DN15	PN40	PN40	0.4	10	DP30	80	40	40	13534770
DN15	DN15	PN40	PN40	0.63	10	DP30	80	40	40	13534771
DN15	DN15	PN40	PN40	1	10	DP30	80	40	40	13534772
DN15	DN15	PN40	PN40	1.6	10	DP30	80	40	40	13534773
DN15	DN15	PN40	PN40	2.5	10	DP30	80	40	40	13534774
DN15	DN15	PN40	PN40	4	10	DP30	80	40	40	13534775
DN20	DN20	PN40	PN40	0.1	10	DP30	80	40	40	13534776
DN20	DN20	PN40	PN40	0.16	10	DP30	80	40	40	13534777
DN20	DN20	PN40	PN40	0.25	10	DP30	80	40	40	13534778
DN20	DN20	PN40	PN40	0.4	10	DP30	80	40	40	13534779
DN20	DN20	PN40	PN40	0.63	10	DP30	80	40	40	13534780
DN20	DN20	PN40	PN40	1	10	DP30	80	40	40	13534781
DN20	DN20	PN40	PN40	1.6	10	DP30	80	40	40	13534782
DN20	DN20	PN40	PN40	2.5	10	DP30	80	40	40	13534783
DN20	DN20	PN40	PN40	4	10	DP30	80	40	40	13534784
DN20	DN20	PN40	PN40	6.3	10	DP30	80	40	40	13534785
DN25	DN25	PN40	PN40	1	10	DP30	80	40	40	13534786

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Maat procesaansl- uiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde	Slag	Typecodering aandrijving	Membraam oppervlak	Max. drukverschil in geopende stand	Sluitdruk	Artikel
				m³/h	mm		cm²	bar	bar	
DN25	DN25	PN40	PN40	1.6	10	DP30	80	40	40	13534787
DN25	DN25	PN40	PN40	2.5	10	DP30	80	40	40	13534788
DN25	DN25	PN40	PN40	4	10	DP30	80	40	40	13534789
DN25	DN25	PN40	PN40	6.3	10	DP30	80	40	40	13534790
DN25	DN25	PN40	PN40	10	10	DP30	80	40	40	13534791
DN32	DN32	PN40	PN40	1	10	DP30	80	40	40	13534792
DN32	DN32	PN40	PN40	1.6	10	DP30	80	40	40	13534793
DN32	DN32	PN40	PN40	2.5	10	DP30	80	40	40	13534794
DN32	DN32	PN40	PN40	4	10	DP30	80	40	40	13534795
DN32	DN32	PN40	PN40	6.3	10	DP30	80	40	40	13534796
DN32	DN32	PN40	PN40	10	10	DP30	80	40	40	13534797
DN32	DN32	PN40	PN40	16	15	DP32	250	40	40	13534798
DN40	DN40	PN40	PN40	6.3	10	DP30	80	40	40	13534799
DN40	DN40	PN40	PN40	10	10	DP30	80	40	40	13534800
DN40	DN40	PN40	PN40	16	15	DP32	250	40	40	13534801
DN40	DN40	PN40	PN40	25	15	DP32	250	30	40	13534802
DN50	DN50	PN40	PN40	10	10	DP30	80	40	40	13534803
DN50	DN50	PN40	PN40	16	15	DP32	250	40	40	13534804
DN50	DN50	PN40	PN40	25	15	DP32	250	30	40	13534805
DN50	DN50	PN40	PN40	40	15	DP32	250	28	28	13534806
DN65	DN65	PN40	PN40	16	15	DP32	250	40	40	13534807
DN65	DN65	PN40	PN40	25	15	DP32	250	30	40	13534808
DN65	DN65	PN40	PN40	40	15	DP32	250	28	28	13534809
DN65	DN65	PN40	PN40	40	15	DP33	400	30	40	13534810
DN65	DN65	PN40	PN40	63	20	DP33	400	10	25	13534811
DN65	DN65	PN40	PN40	63	20	DP34	800	10	40	13534812
DN80	DN80	PN40	PN40	25	15	DP32	250	30	40	13534813
DN80	DN80	PN40	PN40	40	15	DP32	250	28	28	13534814
DN80	DN80	PN40	PN40	40	15	DP33	400	30	40	13534815
DN80	DN80	PN40	PN40	63	20	DP33	400	10	25	13534816
DN80	DN80	PN40	PN40	63	20	DP34	800	10	40	13534817
DN80	DN80	PN40	PN40	100	25	DP33	400	8	16	13534818
DN80	DN80	PN40	PN40	100	25	DP34	800	8	32	13534819
DN100	DN100	PN40	PN40	40	15	DP32	250	28	28	13534820
DN100	DN100	PN40	PN40	40	15	DP33	400	30	40	13534821
DN100	DN100	PN40	PN40	63	20	DP33	400	10	25	13534822
DN100	DN100	PN40	PN40	63	20	DP34	800	10	40	13534823
DN100	DN100	PN40	PN40	100	25	DP33	400	8	16	13534824
DN100	DN100	PN40	PN40	100	25	DP34	800	8	32	13534825
DN100	DN100	PN40	PN40	160	30	DP33	400	3	8	13534826
DN100	DN100	PN40	PN40	160	30	DP34	800	3	17	13534827

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.