



ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33212 serie 320 messing

Kenmerken

Serie: 320

Type: 33212

Uitvoering: Magneetafsluiter drieweg

Maat procesaansluiting: 1/4" [8]

Aansluiting ontluchting(en): 1/4" [8]

Functie: Universeel

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Inclusief stekker: Ja

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Min. drukverschil: 0 bar

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Nee

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee


Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 90 °C

Toepassing

- Neutrale gasen zoals perslucht.
- Neutrale vloeistoffen, zoals water.
- Hydraulische olie.


Technische informatie

- Robuuste constructie.
- Montage in elke stand toelaatbaar, echter bij voorkeur voor positie met de spoel naar boven.
- Maximum mediumtemperatuur 90 °C.



Maattabel:

A	B	C	D	E	G	H	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80	50	30	43	45	36	70	0.57

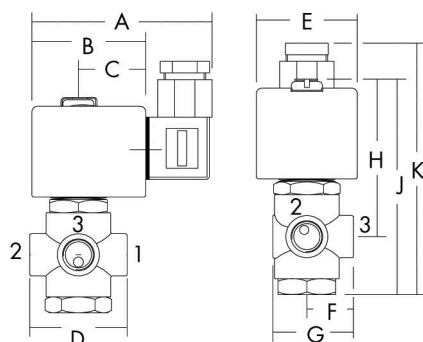

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Tabel maximum toelaatbare drukverschillen

Proces aansluiting	Spoeltype	Doorlaat	dP Min.	dP Max. lucht/gas		dP Max. water		dP Max. lichte olie	
				[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]	[=DC]	[~AC]
				bar	bar	bar	bar	bar	bar
1/4"	SPC 35030	0.8	0	19	-	19	-	19	-
1/4"	SPC 35031	0.8	0	-	27	-	27	-	27
1/4"	SPC 35030	1.6	0	5	9	5	9	5	9
1/4"	SPC 35030	2.4	0	4	-	4	-	4	-
1/4"	SPC 35031	2.4	0	-	7	-	7	-	7

Proceesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Vermogen	Inschakelvermogen	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Omgevingstemperatuur	Artikel
						mm	m³/h	bar		
Binnendraad (NPT)	400425-201	24V AC	50Hz	16,7 W / 35VA	78 VA	2.4	0.1	7	Van -20 °C tot 50 °C	11268714
Binnendraad (NPT)	400425-201	24V AC	50Hz	16,7 W / 35VA	78 VA	3.2	0.21	3.5	Van -20 °C tot 50 °C	11489188
Binnendraad (NPT)	400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		2.4	0.1	4	Van -20 °C tot 75 °C	11489184
Binnendraad (NPT)	400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		3.2	0.21	1.7	Van -20 °C tot 75 °C	11489189
Binnendraad (NPT)	400425-142	24V DC		9 W (warm) - 11,2 W (koud)		4.4	0.3	0.8	Van -20 °C tot 75 °C	13219294
Binnendraad (NPT)	400425-117	230V AC	50Hz	10,5 W / 23 VA	55 VA	1.6	0.08	7	Van -20 °C tot 75 °C	11489185
Binnendraad (NPT)	400425-217	230V AC	50Hz	16,7 W / 35VA	78 VA	2.4	0.1	7	Van -20 °C tot 50 °C	11406437
Binnendraad (NPT)	400425-217	230V AC	50Hz	16,7 W / 35VA	78 VA	3.2	0.21	3.5	Van -20 °C tot 50 °C	11346357

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.