



NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3885 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) PN16/40

Roestvaststaal kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16 of PN40

Kenmerken

Serie: 881
Type: 3885
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting: ISO 228-1
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Materiaal deksel: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking: Grafiet
Materiaal stromingsindicator: Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu): 280 °C

Toepassing



- Visuele controle van de doorstroming in leidingen met corrosieve media.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- De aanhaalmomenten van de bouten & moeren dienen zowel voor ingebruikname als na de 1^e warmte cyclus van de installatie gecontroleerd te worden (handleiding op aanvraag). Dit in verband met mogelijk optredende relaxatie.
- Temperatuur^{max} natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Temperatuur^{max} borosilicaatglas (DIN 7080): 280°C.
- De glasdikte is mede bepalend voor de drukklasse.
- Montage zowel horizontaal als vertikaal.
- Let op de stromingsrichting in verband met de werking van de stromingsindicator.

Opties

- Leverbaar met NPT draadaansluiting.
- Leverbaar met verlichting.
- Leverbaar met kunststof of PTFE rotor.

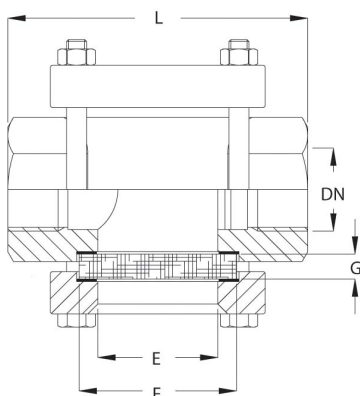

Maattabel:

DN	L mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg
1/4" [8]	100	32	45	10	2.2
1/2" [15]	100	32	45	10	2.2
3/4" [20]	120	48	63	10	3.5
1" [25]	120	48	63	10	3.5
1.1/4" [32]	160	65	80	12	7
1.1/2" [40]	160	65	80	12	7
2" [50]	230	80	100	15	10.5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Stromingsin- dicatie type	Glasdiameter	Glasdikte	Aantal glazen	Materiaal glas	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		mm	mm			°C	bar	
1/4" [8]	PN40	100	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	13483508
1/4" [8]	PN40	100	Vaantje	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	14583594
1/2" [15]	PN40	100	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	13401983
1/2" [15]	PN40	100	Vaantje	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	12586117
3/4" [20]	PN16	120	Driptube	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	13223642
3/4" [20]	PN16	120	Vaantje	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	12522123
1" [25]	PN16	120	Driptube	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	12155442
1" [25]	PN16	120	Vaantje	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	13036445
1.1/4" [32]	PN16	160	Driptube	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	13401973
1.1/4" [32]	PN16	160	Vaantje	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	13401981
1.1/2" [40]	PN16	160	Driptube	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	13401939
1.1/2" [40]	PN16	160	Vaantje	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	13401984
2" [50]	PN16	230	Driptube	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	13401940
2" [50]	PN16	230	Vaantje	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	13401942

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.