

NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3884 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16 of PN40.



Kenmerken

Serie: 880
Type: 3884
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Materiaal deksel: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking: Grafiet
Materiaal stromingsindicator: Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu): 280 °C

Toepassing


- Visuele controle van de doorstroming in leidingen met corrosieve media.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- De aanhaalmomenten van de bouten & moeren dienen zowel voor ingebruikname als na de 1^e warmte cyclus van de installatie gecontroleerd te worden (handleiding op aanvraag). Dit in verband met mogelijk optredende relaxatie.
- Temperatuur^{max} natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Temperatuur^{max} borosilicaatglas (DIN 7080): 280°C.
- De glasdikte is mede bepalend voor de drukklasse.
- Montage zowel horizontaal als vertikaal.
- Let op de stromingsrichting in verband met de werking van de stromingsindicator.

Opties

- Leverbaar met flenzen geboord volgens class 150.
- Leverbaar met laseinden.
- Leverbaar met verwarmingsmantel.
- Leverbaar met verlichting.
- Leverbaar met kunststof of PTFE rotor.

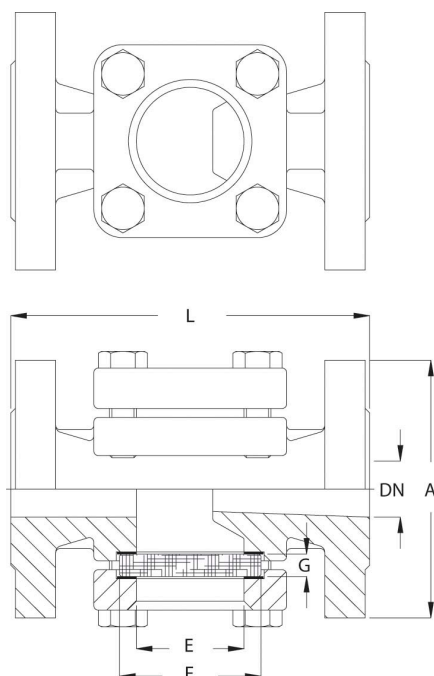

Maattabel:

DN	A	L	E	F	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	32	45	10	3.6
DN20	105	150	32	45	10	4
DN25	115	160	48	63	10	6.5
DN25	115	160	48	63	15	6.5
DN32	140	180	48	63	10	7.5
DN40	150	200	65	80	12	11
DN50	165	230	80	100	15	14.5
DN65	185	290	80	100	15	23
DN80	200	310	100	125	20	32
DN100	220	350	125	150	25	42
DN125	250	400	150	175	25	47
DN150	285	480	175	200	30	67

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Stromingsin- dicatie type	Glasdiameter	Glasdikte	Aantal glazen	Materiaal glas	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		mm	mm			°C	bar	
DN15	PN40	130	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	13401925
DN15	PN40	130	Vaantje	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	12747727
DN20	PN40	150	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	13401900
DN20	PN40	150	Vaantje	45	10	2	Borosilicaat	-10	40	13401896
DN25	PN16	160	Driptube	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	12648161
DN25	PN16	160	Vaantje	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	13275881
DN25	PN40	160	Driptube	63	15	2	Borosilicaat	-10	40	13401928
DN32	PN16	180	Driptube	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	14583592
DN32	PN16	180	Vaantje	63	10	2	Borosilicaat	-10	16	13401876
DN40	PN16	200	Driptube	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	12711627
DN40	PN16	200	Vaantje	80	12	2	Borosilicaat	-10	16	13401927
DN50	PN16	230	Driptube	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	12396256
DN50	PN16	230	Vaantje	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	12490708
DN65	PN16	290	Driptube	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	13401923
DN65	PN16	290	Vaantje	100	15	2	Borosilicaat	-10	16	13401897
DN80	PN16	310	Driptube	125	20	2	Borosilicaat	-10	16	12591018
DN80	PN16	310	Vaantje	125	20	2	Borosilicaat	-10	16	13206996
DN100	PN16	350	Driptube	150	25	2	Borosilicaat	-10	16	13401899
DN100	PN16	350	Vaantje	150	25	2	Borosilicaat	-10	16	13401895
DN125	PN16	400	Driptube	175	25	2	Borosilicaat	-10	16	14070799
DN125	PN16	400	Vaantje	175	25	2	Borosilicaat	-10	16	13542140
DN150	PN16	130	Vaantje	200	30	2	Borosilicaat	-10	16	13542141
DN150	PN16	480	Driptube	200	30	2	Borosilicaat	-10	16	12573128

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.