



VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21190 Nodulair gietijzer Flens PN10/16



De SKR [Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe] metaal afdichtende terugslagklep met schuine zitting voor verkorting van de sluittijd. De speciaal gevormde klep ondersteunt de openingsbeweging met weinig weerstand.

Voor een storingsvrije werking is een minimale stroomsnelheid van 1,5 m/s benodigd in de installatie. Geschikt voor gebruik in waterbehandeling toepassingen, waterdistributie, en met voorbehandeld rioolwater. Optioneel verkrijgbaar met een interne demper voor het verminderen van klepslag.

Kenmerken

Serie: SKR
Type: 21190
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 14
Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Toepassing


- (drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie

- Metalen dichting conforms EN 16767.
- Face-to-face lengte: volgens EN 558, basisserie 14 [DIN 3202, F4].
- Met flensuiteinden aan beide zijden volgens EN 1092-2.
- Compact ontwerp.
- Korte sluitingstijd door ca. 30% slagreductie door schuine zitting.
- Corrosiebestendige en slijtvaste afdichtingszitting.
- Geen bewegende delen buiten de klep.
- Minder drukverliezen door vrijlopende klep.
- Epoxy gecoat (in- en uitwendig) met 250µm.

Opties

- Verkrijgbaar in een zeewater bestendige uitvoering type: 21191.
- Eindstandsignalering.
- Mechanische positie indicator.
- Interne demper voor het verminderen van klepslag.

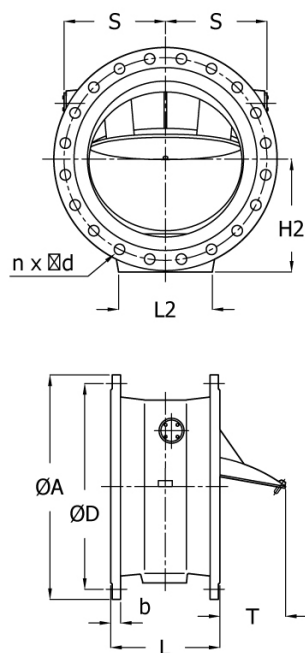

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	T mm
DN200	340	350	230	55
DN250	400	410	250	75
DN300	455	464	270	100
DN350	520	530	290	135
DN400	575	590	310	150
DN450	615	624	330	190
DN500	670	680	350	210
DN600	780	790	390	265
DN700	895	910	430	320
DN800	1015	1050	470	380
DN900	1115	1130	510	420
DN1000	1230	1240	550	470

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwleugte mm	Klepvorm	Met demper	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/ pen	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN200	PN10	230	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449980
DN200	PN10	230	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449927
DN200	PN16	230	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449973
DN200	PN16	230	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449988
DN250	PN10	250	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449981
DN250	PN10	250	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449928
DN250	PN16	250	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13402349
DN250	PN16	250	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449989
DN300	PN10	270	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449982
DN300	PN10	270	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449929
DN300	PN16	270	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13402350
DN300	PN16	270	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449974
DN350	PN10	290	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13305114
DN350	PN10	290	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449983
DN350	PN16	290	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449975
DN350	PN16	290	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449990
DN400	PN10	310	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449984
DN400	PN10	310	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449930
DN400	PN16	310	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449991

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Met demper	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/ pen	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN400	PN16	310	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449976
DN450	PN10	330	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449931
DN450	PN10	330	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449985
DN450	PN16	330	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449992
DN450	PN16	330	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449977
DN500	PN10	350	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13305615
DN500	PN10	350	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449986
DN500	PN16	350	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449978
DN500	PN16	350	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449993
DN600	PN10	390	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449932
DN600	PN10	390	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449987
DN600	PN16	390	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449994
DN600	PN16	390	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	13449979
DN700	PN10	430	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449996
DN800	PN10	470	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13449998
DN900	PN10	510	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	13450000
DN1000	PN10	550	Scharnierende klep	Ja	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	6	13450002

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.