



L&T Vlinderklep Type: 9533 Roestvaststaal (RVS)/ Roestvaststaal (RVS) Triple excentrisch Wormwielkast Flens

Kenmerken

Type: 9533
Norm: ASME
Klepontwerp: Triple excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Aansluiting: Flens
Norm bouwlengte: ASME B16.10
Bediening: Wormwielkast
Norm topflens: ISO 5211
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)

Toepassing

- Zware industriële, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubbergevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Technische informatie

- Roestvaststalen High Performance triple excentrische vlinderklep.
- Doorlopende as-klepblad constructie en een verwisselbare metaal/grafiet lamellen zitting.
- Dubbel geflensde aansluiting.
- Bi-directioneel inzetbaar.
- Drukklassse Class 150.
- Wormwielkast bediening.
- Charpy V getest bij -29 °C.

Constructie


- Design volgens API 609.
- Korte bouwlengte volgens ASME B16.10.
- Anti-statisch ontwerp volgens 2014/34/EU

Goedkeuring

- Fugitive Emission [klasse A] volgens ISO 15848-1.
- Fire Safe gecertificeerd volgens API 607, ISO 10797-2010.
- SIL 3 gecertificeerd [IEC 61508].

Opties

- Leverbaar in 3" t/m 64".
- Drukklassse Class 150, Class 300 of Class 600.
- Huis materiaal leverbaar in WCB, LCC, WC6, CF8M, en andere exotische materialen.
- Leverbaar met stomplas, flens of lug type aansluiting.
- Zittingen in R-PTFE of Inconel.
- Pneumatische of elektrische bediening.

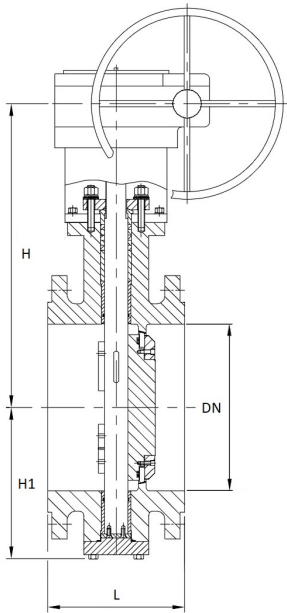

Maattabel:

DN	H	H1	L	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
6" [150]	300	160	140	45
8" [200]	415	205	152	65
10" [250]	475	240	165	110
12" [300]	510	265	178	150

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal zitting	Kwaliteitsklasse klepblad	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Artikel
6" [150]	Class 150	PN10	140	PTFE + RVS	ASTM A351 CF8M	Roestvaststaal (RVS)	ASTM A564 630	Temperijzer	13473166
8" [200]	Class 150	PN10	152	PTFE + RVS	ASTM A351 CF8M	Roestvaststaal (RVS)	ASTM A564 630	Temperijzer	13473167
10" [250]	Class 150	PN10	165	PTFE + RVS	ASTM A351 CF8M	Roestvaststaal (RVS)	ASTM A564 630	Temperijzer	13473168
12" [300]	Class 150	PN10	178	PTFE + RVS	ASTM A351 CF8M	Roestvaststaal (RVS)	ASTM A564 630	Temperijzer	13473169

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.