



ERIKS Brilflenzen ANSI

Spectacle blinds (brilflenzen) zijn metallieke stekers, welke worden toegepast in leidingsystemen en 2 functies hebben. Eén kant heeft een opening, waardoor (in normale stand) het medium door een leidingsysteem kan stromen. Deze kan worden omgewisseld met de andere kant, wat een dichte schijf is. Hiermee kunnen delen van een leidingsysteem worden afgeperst of volledig worden afgesloten (wat een veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden). Standaard geleverd in staal P265-GH, wat ook gebruikt wordt in de fabricage van ketels en drukvaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan. De buitenmaat van de steker (aangegeven met 'A') valt binnen de boutcirkel. De steker wordt gemonteerd inclusief afdichtingen. Spectacle blinds worden ook wel spec blinds, reversible spades of brilstekers genoemd. Afwijkende maten, types of materialen verkrijgbaar op aanvraag.

Kenmerken


Materiaal: Staal

Kwaliteitsklasse: P265-GH

Markering steel: Maat, drukklasse, materiaal, dikte en batchnummer

Oppervlaktebewerking: smooth finish (RA waarde 3,2-6,3) op pakkingvlak aan beide zijde en kanten

Maattabel:

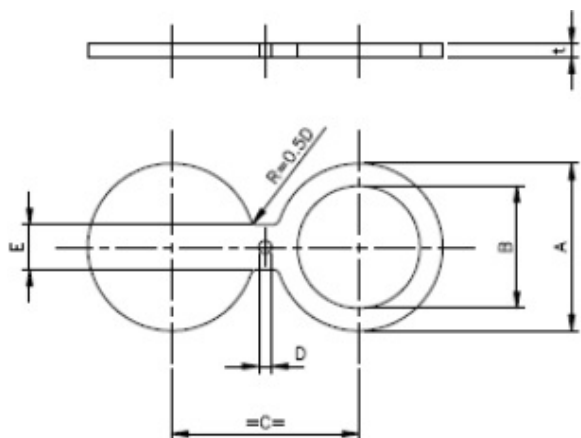


A	B	C	D	E	T
mm	mm	mm	mm	mm	mm
45	14	60		26	5
51	14	66		30	5
60	14	82		34	5
54	21	70		32	5
64	21	82		36	5
64	21	82		36	6
67	21	89		40	6
64	27	79		38	5
70	27	89		42	5
70	27	89		42	7
76	27	101		44	7
83	44	98		52	5
92	44	114		58	7
92	44	114		58	9
96	41	124		56	10
102	55	120	20	64	6
108	55	127	20	68	8
108	55	127	20	68	11
140	52	165	26	90	13
133	81	152	20	86	8

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

A	B	C	D	E	T
146	81	168	22	96	11
146	79	168	22	96	15
165	79	190	26	108	17
171	106	190	20	114	9
178	106	200	22	118	13
191	103	216	26	126	18
203	102	235	33	132	21
219	157	241	22	148	12
247	157	270	22	112	18
264	155	292	30	116	24
286	115	317	33	124	29
276	216	298	22	188	15
305	216	330	26	138	23
318	206	349	33	140	31
356	197	393	39	156	37
337	268	362	26	154	18
359	268	387	30	118	27
397	255	432	36	128	38
432	246	470	39	140	46
406	317	432	26	190	21
419	317	451	33	138	32
454	307	489	36	114	44
448	349	476	30	208	23
483	349	514	33	124	35
511	400	540	30	176	25

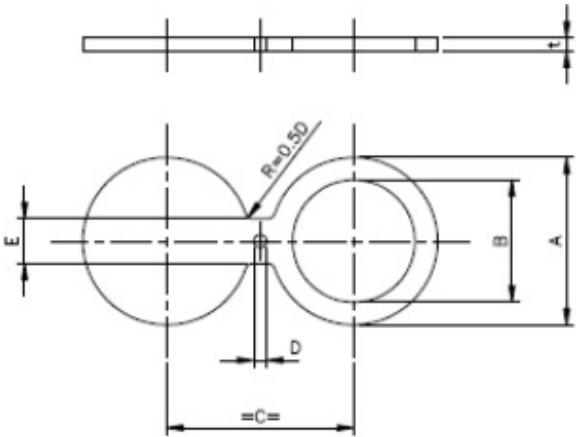

Nominale diameter [ASME]	Drukklasse flens [ASME]	Diameter boutcirkel	A	B	C	D	E	T	Artikel
in	lb	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1/2"	150		45	14	60		26	5	13357652
1/2"	300		51	14	66		30	5	13357664
1/2"	600		51	14	66		30	5	13357666
1/2"	900		60	14	82		34	5	13357668
3/4"	150		54	21	70		32	5	13357663
3/4"	300		64	21	82		36	5	13357665
3/4"	600		64	21	82		36	6	13357667
3/4"	900		67	21	89		40	6	13357669
1"	150		64	27	79		38	5	13257682
1"	300		70	27	89		42	5	13257773
1"	600		70	27	89		42	7	13257782
1"	900		76	27	101		44	7	13257791
1.1/2	150		83	44	98		52	5	13257763
1.1/2	300		92	44	114		58	7	13257774

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nominale diameter (ASME)	Drukklasse flens (ASME)	Diameter boutcirkel	A	B	C	D	E	T	Artikel
in	lb	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.1/2	600		92	44	114		58	9	13257783
1.1/2	900		96	41	124		56	10	13257792
2"	150	120.6	102	55	120	20	64	6	13257764
2"	300	127	108	55	127	20	68	8	13257775
2"	600	127	108	55	127	20	68	11	13257784
2"	900	165.1	140	52	165	26	90	13	13257793
3"	150	152.4	133	81	152	20	86	8	13257765
3"	300	168	146	81	168	22	96	11	13257776
3"	600	168	146	79	168	22	96	15	13257785
3"	900	190.5	165	79	190	26	108	17	13257794
4"	150	190.5	171	106	190	20	114	9	13257766
4"	300	200	178	106	200	22	118	13	13257777
4"	600	216	191	103	216	26	126	18	13257786
4"	900	234.9	203	102	235	33	132	21	13257795
6"	150	241.3	219	157	241	22	148	12	13257767
6"	300	270	247	157	270	22	112	18	13257778
6"	600	292	264	155	292	30	116	24	13257787
6"	900	317.5	286	115	317	33	124	29	13257796
8"	150	298.4	276	216	298	22	188	15	13257768
8"	300	330	305	216	330	26	138	23	13255337
8"	600	349	318	206	349	33	140	31	13257788
8"	900	393.7	356	197	393	39	156	37	13257797
10"	150	362	337	268	362	26	154	18	13257769
10"	300	387	359	268	387	30	118	27	13257779
10"	600	431.8	397	255	432	36	128	38	13257789
10"	900	469.9	432	246	470	39	140	46	13257798
12"	150	431.8	406	317	432	26	190	21	13257770
12"	300	450.85	419	317	451	33	138	32	13257780
12"	600	488.95	454	307	489	36	114	44	13257790
14"	150	476.25	448	349	476	30	208	23	13257771
14"	300	514.35	483	349	514	33	124	35	13257781
16"	150	539.75	511	400	540	30	176	25	13257772

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.