



ECON® Balgafsluiter Type: 433 Nodulair gietijzer Flens PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Energiecentrales.
- Rookgasreiniging.
- Thermische oliesystemen.
- Stoominstallaties.
- Verwarmingssystemen.
- Vacuüminstallaties.

Bijzonderheden

- Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Kenmerken

Type: 433

Norm: EN [DIN]

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Materiaal klep: 1.4021+QT

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4571

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: EN-JS1025

Materiaal kopstuk pakking: RVS/grafiet

Materiaal bediening: Staal


Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Met standaardwijzer: Ja

Maattabel:

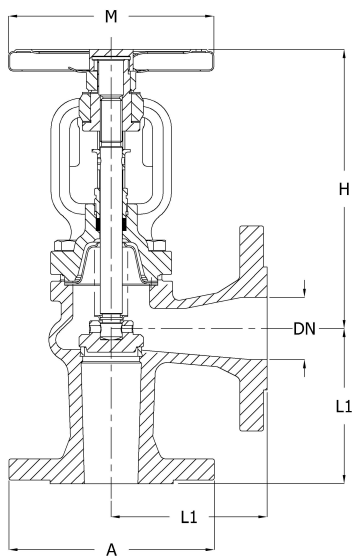

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	181	90	125	3.2
DN20	105	178	95	125	3.7
DN25	115	192	100	125	4.9
DN32	140	188	105	125	6.5
DN40	150	205	115	150	8.8
DN50	165	211	125	150	9.7
DN65	185	242	145	175	13.8
DN80	200	251	155	200	18
DN100	220	307	175	250	31
DN125	250	337	200	300	44

Druk- en temperatuur bereik							
Drukklasse	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN16	16	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						
				mm						
EN-JS1025	DN15	PN16	EN 558, Serie 8	90	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	7.2	13457120
EN-JS1025	DN20	PN16	EN 558, Serie 8	95	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	9.2	13457121
EN-JS1025	DN25	PN16	EN 558, Serie 8	100	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	16	13457122
EN-JS1025	DN32	PN16	EN 558, Serie 8	105	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	22	13457123
EN-JS1025	DN40	PN16	EN 558, Serie 8	115	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	37	13457124
EN-JS1025	DN50	PN16	EN 558, Serie 8	125	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	51	13457125
EN-JS1025	DN65	PN16	EN 558, Serie 8	145	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	98.5	13457126
EN-JS1025	DN80	PN16	EN 558, Serie 8	155	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	143	13457127

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bowlengte	Inbouwle ngte	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm						m³/h
EN-JS1025	DN100	PN16	EN 558, Serie 8	175	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	226	13457128
EN-JS1025	DN125	PN16	EN 558, Serie 8	200	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	291	13457129

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.