


ECON® Drukreduceerventiel Type 8230 brons buitendraad

Kenmerken

Type: 8230
Uitvoering: Direct werkend
Aansluiting: Buitendraad
Max. inlaatdruk: 40 bar
Mediumtemperatuur: -20 / 120 °C
Geschikt voor gassen: 1
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC499K
Materiaal klep: Brons
Materiaal zitting: Brons
Materiaal membraan: EPDM
Materiaal veer: Veerstaal
Materiaal veerkap: Brons
Materiaal filterelement: 1.4404
Met koppelingen: Ja
Terugstroombeveiliging: Nee



Toepassing

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

- Lucht.
- Warm water.
- Neutrale en niet klevende vloeistoffen.
- Neutrale gassen en dampen.

Media bij uitvoering met optioneel FPM membraan:

- Niet neutrale vloeistoffen.
 - Oliën.
 - Perslucht met aerosol olie.
 - Brandstoffen.
- Toepassingsgebieden:**
- Industrie proceswatervoorziening.
 - Gebouwen proceswatervoorziening.
 - Sprinklerinstallatie.
 - Drinkwater toepassingen.
 - Maritieme industrie.
 - Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie


- Geschikt voor drinkbaar water volgens DIN 1988.
- Standaard voorzien van EPDM membraan.

Opties

- Uitvoering met FPM membraan.
- Handbediende instelknop.

Maattabel:


Maat	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1.1/2" BSPP[G]	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP[G]	0.5 / 2	70	185	226
1.1/2" BSPP[G]	5 / 15	70	165	226
1.1/4" BSPP[G]	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP[G]	0.5 / 2	45	150	193
1.1/4" BSPP[G]	1 / 8	45	130	193
1/2" BSPP[G]	5 / 15	33	102	142
1/2" BSPP[G]	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP[G]	1 / 8	33	102	142
1" BSPP[G]	1 / 8	45	130	180
1" BSPP[G]	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP[G]	5 / 15	45	130	180

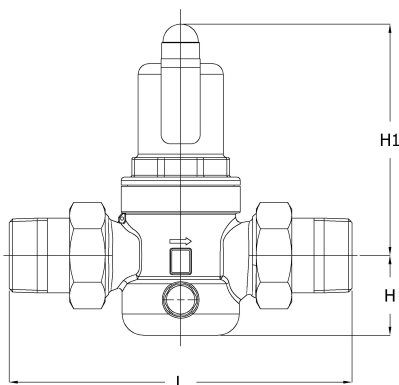

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

Maat	P	H	H1	L
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158

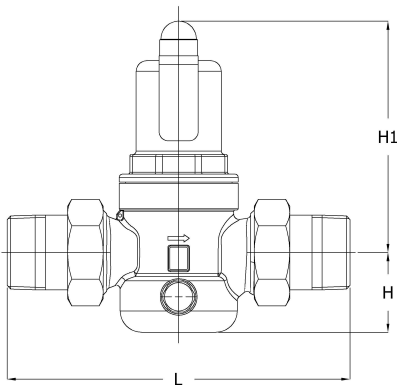

Maat aansluiting	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456115
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456114
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456116
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	13456113
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456112
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	13455325
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456105
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456103
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456104
1" BSPP(G)	1 / 8	13456110
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456109
1" BSPP(G)	5 / 15	13456111
2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456117
2" BSPP(G)	5 / 15	13456119
2" BSPP(G)	1 / 8	13456118
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456107
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456108
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456106

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.