


ECON® Drukreduceerventiel Type 8240 roestvaststaal buitendraad



Kenmerken

Type: 8240

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Buitendraad

Max. inlaatdruk: 40 bar

Mediumtemperatuur: -20 / 120 °C

Geschikt voor gassen: 1

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Materiaal klep: 1.4408

Materiaal zitting: 1.4408

Materiaal membraan: EPDM

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal filterelement: 1.4404

Met koppelingen: Ja

Terugstroombeveiliging: Nee

Toepassing

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

- Lucht.
- Gedestilleerd water.
- Warm water.
- Neutrale en niet klevende vloeistoffen.
- Neutrale gassen en dampen.

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

- Niet neutrale vloeistoffen.
- Oliën.
- Perslucht met aerosol olie.
- Brandstoffen.

Toepassingsgebieden:

- Industrie proceswatervoorziening.
- Gebouwen proceswatervoorziening.
- Sprinklerinstallatie.
- Drinkwater toepassingen.
- Maritieme industrie
- Secundaire systemen voedingsmiddelen industrie.
- Secundaire systemen farmaceutische industrie.

Technische informatie


- Geschikt voor drinkbaar water volgens DIN 1988.
- Standaard voorzien van EPDM membraan.

Opties

- Uitvoering met FPM membraan.
- Handbediende instelknop.

Maattabel:

Maat	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	226
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	193
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP(G)	1 / 8	33	102	142
1/2" BSPP(G)	5 / 15	33	102	142
1" BSPP(G)	1 / 8	45	130	180
1" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP(G)	5 / 15	45	130	180
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158

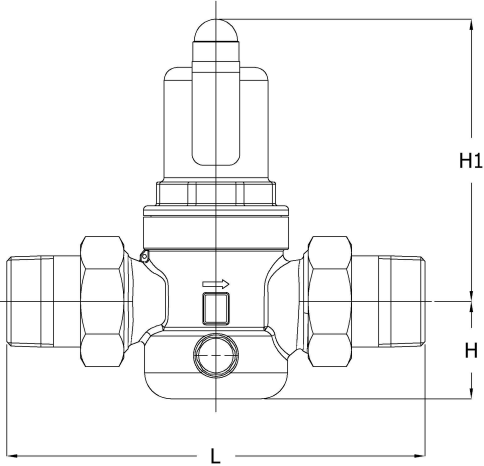

Maat aansluiting	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456142
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456143
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456141
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	13456139
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	13456140
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456138
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456129
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456130
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456131
1" BSPP(G)	1 / 8	13456136
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456135
1" BSPP(G)	5 / 15	13456137
2" BSPP(G)	1 / 8	13456145
2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456144
2" BSPP(G)	5 / 15	13456146
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456133
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456132
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456134

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.