



ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3767 PP Kunststoflasmof PN10

Kenmerken

Serie: 14

Type: 3767

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PP

Aansluiting: Kunststoflasmof

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard


Handbediening: Handwiel

Toepassing

- Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 3-delige PP membraanafsluiter met rubber membraan.
- Deze membraanafsluiter heeft lasmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.
- Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

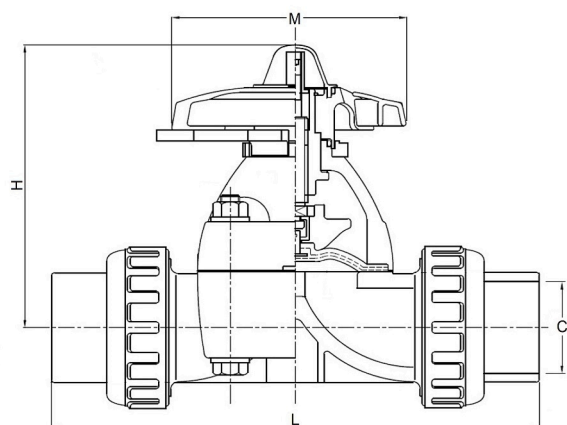

Maattabel:

C	L	H	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
25	141	111	100	0.5
32	164	111	100	0.7

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. mediumtemp-eratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm		mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	25	PN10	141	PP	PP	-20	90	4.6	12771244
EPDM	32	PN10	164	PP	PP	-20	90	7.3	12771245

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.