



ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP Handgreep Wafer type

Kenmerken

Serie: 57
Type: 3743
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Handgreep
Voering huis: Niet verwisselbaar
Materiaal klepblad: PP
Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)
Materiaal bediening: Kunststof

Toepassing


- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.
- Laag bedieningsmoment dankzij gepatenteerde zitting met uitstekende afdichting.
- Geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN10/16.
- Voorzien van een ISO 5211 topflens.
- Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.
- De klep wordt standaard geleverd met een handgreep voor handmatige bediening.

Opties

- Voorzien van pneumatische of elektrische actuator.
- Positieterugmelding op geautomatiseerde kleppen.

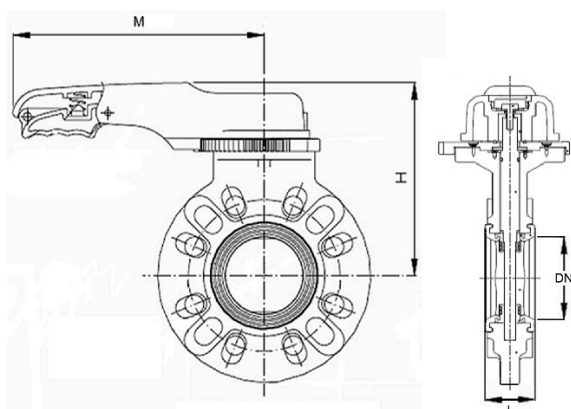

Maattabel:

DN	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN40	156	39	220	1.1
DN50	166	42	220	1.2
DN65	176	46	220	1.4
DN80	191	46	250	1.6
DN100	206	56	250	2
DN125	237	66	320	4
DN150	252	71	320	4.6
DN200	283	87	400	7.4

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Artikel
DN40	PN10	PN10	39	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	-20	80	12478862
DN50	PN10	PN10	42	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	-20	80	11455723
DN50	PN10	PN10	42	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	-20	80	12150794
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	-20	80	12079117
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	-20	80	13248788

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouw lengte	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Artikel
			mm						
DN80	PN10	PN10	46	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	11455727
DN80	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	13248789
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	11155646
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	13248790
DN125	PN10	PN10	66	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	12478863
DN125	PN10	PN10	66	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	13248791
DN150	PN10	PN10	71	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	11158178
DN200	PN10	PN10	87	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	12478865
DN200	PN10	PN10	87	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	80	12661853

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.