



ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Flens PN10

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 14
Type: 3769
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVDF
Aansluiting: Flens
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Weringsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Toepassing


- Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 1-delige PVDF pneumatisch gestuurde membraanafsluiter met PTFE membraan.
- De aandrijving is licht en compact en enkelwerkend veersluitend uitgevoerd.
- Standaard voorzien van visuele standindicatie en NAMUR aansluiting.
- Deze membraanafsluiter heeft DIN EN 1092-1 PN10/16 flens aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Opties

- Kan uitgevoerd worden met filter reduceer, magneetventiel, eindschakelaar, regelventiel, noodbediening en klepstandsteller, alle opties (behalve de klepstandsteller) zijn eenvoudig achteraf in te bouwen.

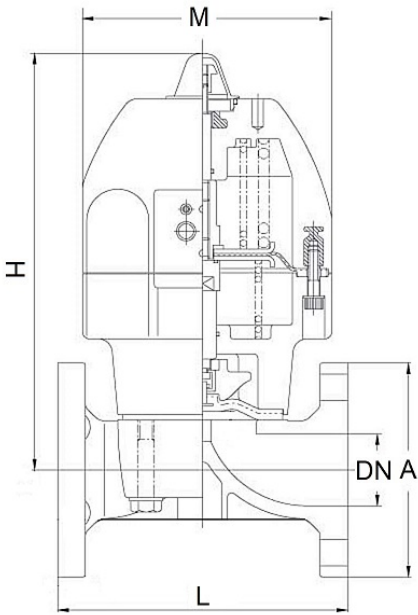

Maattabel:

DN	A	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	130	3
DN20	105	150	106	130	3
DN25	115	160	111	130	3.5
DN32	140	180	116	130	3.5
DN40	150	200	177	174	7
DN50	165	230	302	174	8

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. mediumtemperatuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE	20	DN15	PN10	130	PPG	PPG	-40	120	4.1	13248750
PTFE	25	DN20	PN10	150	PPG	PPG	-40	120	4.6	13248751
PTFE	32	DN25	PN10	160	PPG	PPG	-40	120	7.3	13248752
PTFE	40	DN32	PN10	180	PPG	PPG	-40	120	9.5	13248753
PTFE	50	DN40	PN10	200	PPG	PPG	-40	120	22.5	13248754
PTFE	63	DN50	PN10	230	PPG	PPG	-40	120	37.2	12692957

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.