



ASAHI Membranaafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF-EL Flens PN10

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 14

Type: 3769

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PVDF-EL

Aansluiting: Flens

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Handbediening: Handwiel

Toepassing


- Deze membranaafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 1-delige PVDF-EL membranaafsluiter met PTFE-EL membraan.
- Deze membranaafsluiter heeft DIN EN 1092-1 PN10/16 flens aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.
- Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Maattabel:

DN	A	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	100	0.8
DN20	105	150	88	100	0.9
DN25	115	160	111	100	1.2
DN32	135	180	116	100	1.5
DN40	150	200	177	156	2.9
DN50	158	230	191	156	3.9
DN65	185	290	266	220	6
DN80	200	310	280	220	7.4
DN100	220	350	329	257	12.5

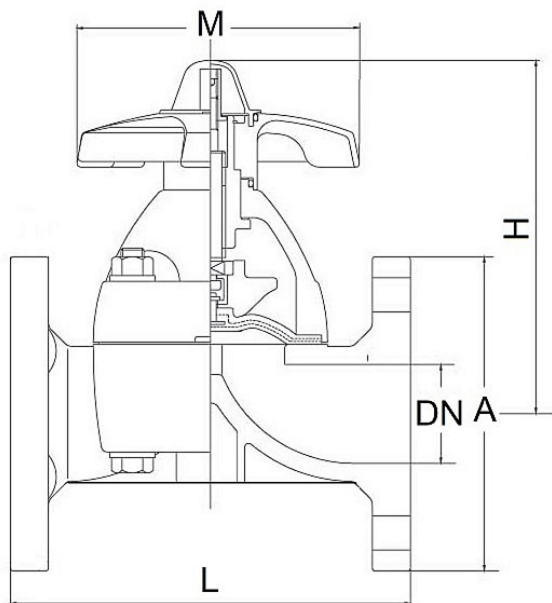

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE-EL	20	DN15	PN10	130	PPG	PP	-40	120	4.1	13248741
PTFE-EL	25	DN20	PN10	150	PPG	PP	-40	120	4.6	13248742
PTFE-EL	32	DN25	PN10	160	PPG	PP	-40	120	7.3	13248743
PTFE-EL	40	DN32	PN10	180	PPG	PP	-40	120	9.5	13248744
PTFE-EL	50	DN40	PN10	200	PPG	PP	-40	120	22.5	13248745
PTFE-EL	63	DN50	PN10	230	PPG	PP	-40	120	37.2	13248746
PTFE-EL	75	DN65	PN10	290	PPG	PP	-40	120	73.4	13248747
PTFE-EL	90	DN80	PN10	310	PPG	PP	-40	120	99.4	13248748
PTFE-EL	110	DN100	PN10	350	PPG	PP	-40	120	159.8	13248749

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.