



Automatische ontluchter type 476 messing buitendraag

Kenmerken


Type: 476
Uitvoering: Snelontluchter
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N
Aansluiting: Buitendraad
Normering aansluiting: ISO 228-1
Afdichting: PTFE
Materiaal vlotter: PP
Max. werkdruk: 10 bar
Max. mediumtemperatuur (continu): 110 °C

Toepassing

- Automatische afvoer van opgehoopte lucht uit verwarmings- en koelingssystemen.
- Preventie van corrosie, luchtzakken en cavitatie bij circulatiepompen.

Technische informatie

- Hygroscopische veiligheidskap als extra beveiliging tegen lekkage.
- Automatisch afsluitklep zorgt voor eenvoudige vervanging zonder waterverlies.

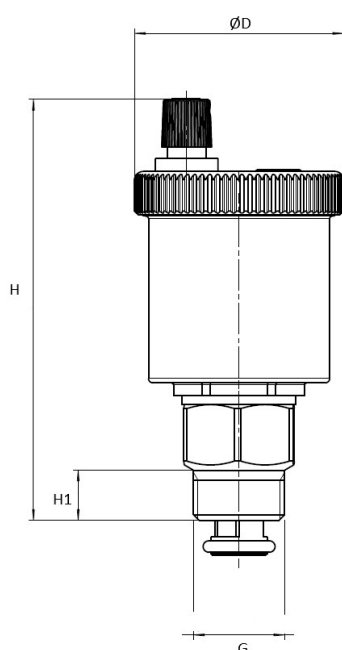

Maattabel:

G	ØD	H	H1	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
1/2"	48	96.5	11.5	0.23
3/8"	48	96	10	0.21

Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Artikel
1/2" BSPP(G)	DN15	PN10	11811293
3/8" BSPP(G)	DN10	PN10	11811294

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.