



ECON® Glasthermometer fig. 1649 aluminium insteekhoek 90° middelgroot model

Kenmerken

Type: 1649
Model: Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm: Haaks
Hoek: 90°
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Aluminium
Max. werkdruk: 16 bar
Oppervlaktebescherming: Geanodiseerd

Toepassing


- Verwarmingsinstallaties
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16186 B.
- Nauwkeurigheid genormaliseerd volgens DIN 16195.
- Meetbereik in °C.
- Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijsvloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermde ligging in het huis.
- Draaien van het huis bij montage is niet noodzakelijk.

Maattabel:

L	G	ØD	H
mm		mm	mm
30-40-50 63-75 100-160	1/2"	10	150

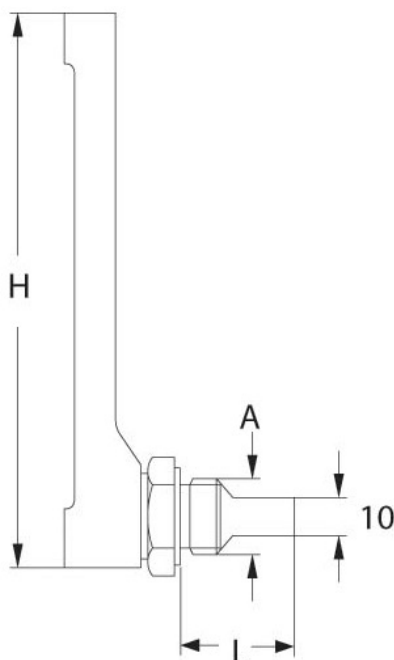

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	50	Messing	50	11812534
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	11812545
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	100	Messing	50	11812540
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	160	Messing	50	11812543
-10 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	12954820
-10 / 50	1/2" BSPP[G]	100	Messing	50	12954821
0 / 60	1/2" BSPP[G]	63	Messing	60	13425804

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
0 / 60	1/2" BSPP[G]	100	Messing	60	13425515
0 / 100	1/2" BSPP[G]	63	Messing	100	11812538
0 / 100	1/2" BSPP[G]	100	Messing	100	12954822
0 / 120	1/2" NPT	50	Messing	120	12725758
0 / 120	1/2" BSPP[G]	50	Messing	120	11812535
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	11812539
0 / 120	1/2" NPT	63	Messing	120	12725759
0 / 120	1/2" NPT	100	Messing	120	12725757
0 / 120	1/2" BSPP[G]	100	Messing	120	11812541
0 / 120	1/2" BSPP[G]	160	Messing	120	11812544
0 / 160	1/2" BSPP[G]	50	Messing	160	11812536
0 / 160	1/2" BSPP[G]	63	Messing	160	11812537
0 / 160	1/2" BSPP[G]	100	Messing	160	11812542
0 / 160	1/2" BSPP[G]	100	Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]	160	13215202
0 / 160	1/2" BSPP[G]	160	Messing	160	13502629

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.