



ECON® Glasthermometer fig. 1647 aluminium groot model

Kenmerken


Type: 1647
Model: Groot (200 mm)
Bouwvorm: Recht
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Aluminium
Max. werkdruk: 16 bar
Oppervlaktebescherming: Geanodiseerd

Toepassing

- Verwarmingsinstallaties.
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16189 B.
- Nauwkeurigheid genormaliseerd volgens DIN 16195.
- Meetbereik in °C.
- Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijzsvloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermde ligging in het huis.
- Flexibel gemonteerd met behulp van rubber ringen

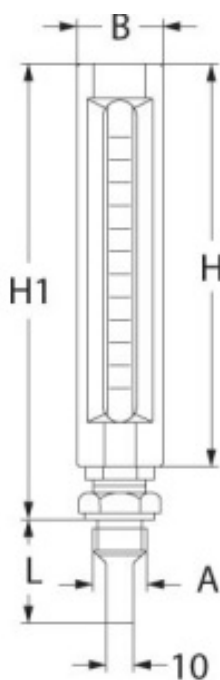

Maattabel:

L	G	B	ØD	H	H1
mm		mm	mm	mm	mm
63-100-160	1/2"	36	10	200	220

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	11812521
0 / 100	1/2" BSPP[G]	63	Messing	100	11812522
0 / 100	1/2" BSPP[G]	100	Messing	100	12954814
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	11812523
0 / 120	1/2" BSPP[G]	100	Messing	120	13384369
0 / 120	1/2" BSPP[G]	160	Messing	120	13263231
0 / 200	1/2" BSPP[G]	160	Messing	200	13384425

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.