



AIRPEL Duplexfilter Type: 1632 Gietijzer EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons Flens

Duplexfilter met snel te demonteren deksel.

Wordt standaard geleverd zonder filterelement, welke los besteld kan worden.

Optioneel met schoon/vuil indicator.

Kenmerken

Type: 1632

Norm: EN [DIN]

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Met filterelement: Nee

Ontluchtingsschroef: Ja

Aftapaansluiting: Ja

Materiaal dekselpakking: FPM [FKM]

Materiaal aftapplug: Messing


Materiaal omschakelplug: Brons

Materiaal ontluchtingsschroef: Messing

Max. verschildruk: 1 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

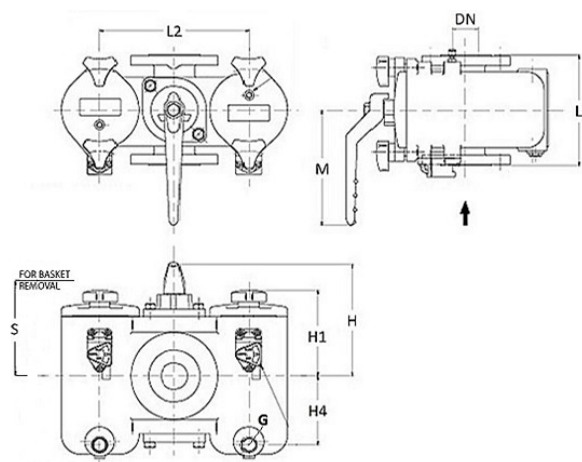

Maattabel:

DN	H	H1	H4	L	L2	M	S	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
DN25	149	103	86	152	170	205	220	1/2"	16
DN32	175	132	122	175	184	205	306	1/2"	23
DN40	175	132	122	175	184	205	306	1/2"	23
DN50	212	165	131	210	280	219	351	1/2"	52
DN65	212	165	131	230	280	219	351	1/2"	53
DN80	256	198	186	267	330	250	451	1/2"	85
DN100	294	233	241	318	380	250	575	1/2"	125
DN150	398		359	380	530	380	868	1/2"	250

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Artikel
EN-JL1030	DN25	PN16	152	10058871
EN-JL1030	DN32	PN16	175	10058872
EN-JL1030	DN40	PN16	175	10058873
EN-JL1030	DN50	PN16	210	10058874
EN-JL1030	DN65	PN16	230	10058875
EN-JL1030	DN80	PN16	267	10058876
EN-JL1030	DN100	PN16	318	10058877
EN-JL1030	DN150	PN16	380	10058878

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.