



AIRPEL Duplexfilter Type: 6632 Roestvaststaal (RVS) 1.4408
Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS) Flens

Duplexfilter met snel te demonteren deksel.
Wordt standaard geleverd zonder filterelement, welke los besteld kan worden.
Optioneel met schoon/vuil indicator.


Kenmerken

- Type: 6632
- Norm: EN (DIN)
- Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
- Aansluiting: Flens
- Met filterelement: Nee
- Ontluchtingsschroef: Ja
- Aftapaansluiting: Ja
- Materiaal dekselpakking: FPM (FKM)
- Materiaal aftapplug: Roestvaststaal (RVS)

- Materiaal omschakelplug: Roestvaststaal (RVS)
- Materiaal ontluchtingsschroef: Roestvaststaal (RVS)
- Max. verschildruk: 1 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

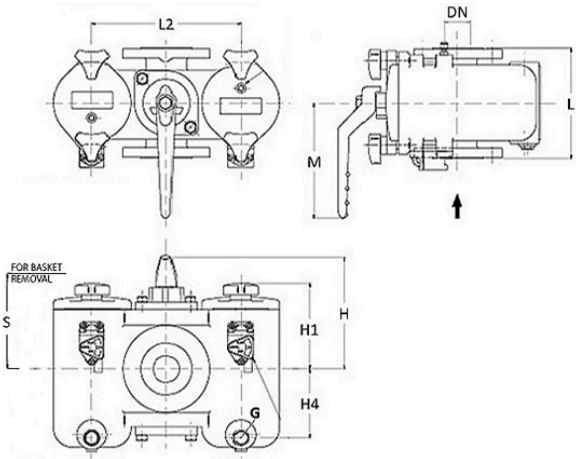

Maattabel:

DN	H	H1	H4	L	L2	M	S	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
DN25	149	103	86	152	170	205	220	1/2"	16
DN40	175	132	122	175	184	205	306	1/2"	23
DN50	212	165	131	210	280	219	351	1/2"	52
DN65	212	165	131	230	280	219	351	1/2"	53
DN80	256	198	186	267	330	250	451	1/2"	85
DN100	294	233	241	318	380	250	575	1/2"	125

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Artikel
			mm	
1.4408	DN25	PN16	152	10058867
1.4408	DN40	PN16	175	10058868
1.4408	DN50	PN16	210	10058869
1.4408	DN65	PN16	230	14401927
1.4408	DN80	PN16	267	10058870
1.4408	DN100	PN16	318	14028171

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.