



ECON® Naaldafsluiter Type: 229 Roestvaststaal (RVS) Recht T-bar Buitendraad (BSPP)

Kenmerken

Type: 229

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: Recht

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: T-bar

Draaibare naald: Ja

Materiaal spindel: 1.4401

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal bediening: 1.4305

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C


Max. drukverschil bij 20 °C: 400 bar

Toepassing

- Stoom en overige gassen.
- Procesvloeistoffen.

Opties

- Vetvrij leverbaar voor zuurstof.
- Spindelafdichting grafiet tot maximaal 250 °C.

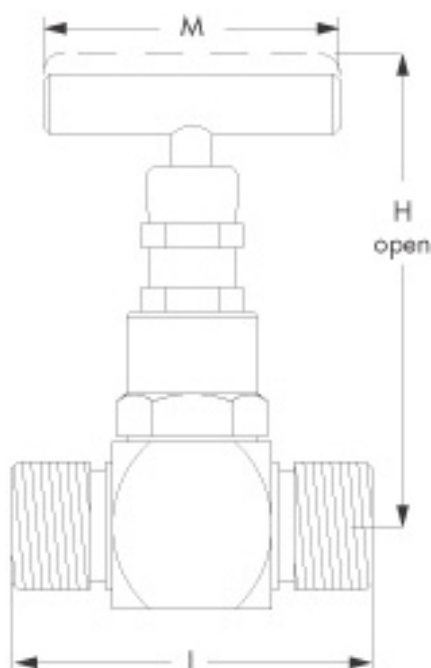

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4"	3	50	78	50	0.3
1/2"	6	60	80	50	0.3
3/4"	8	80	97	60	0.7
1"	8	80	99	60	0.7

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepdoorlaat mm	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/4" [8]	PN400	50	3	0.32	12035527
1/2" [15]	PN400	60	6	1.55	11810636
3/4" [20]	PN400	80	8	1.55	12035528
1" [25]	PN400	80	8	2.3	11810637

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.