



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32010 serie 262 messing binnendraad

Toepassingsgebied

- Neutrale gassen en vloeistoffen zoals gas, water en hydraulische olie.

Bijzonderheden

- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Kenmerken

Serie: 262K

Type: 32010

Functie: Normaal open (NO)

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Afdichting: NBR

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Kenmerken [2]

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65


Noodhandbediening: Geen

Explosie veilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Mediumtemperatuur: Van -25 °C tot 80 °C

Omgevingstemperatuur: Van -25 °C tot 55 °C

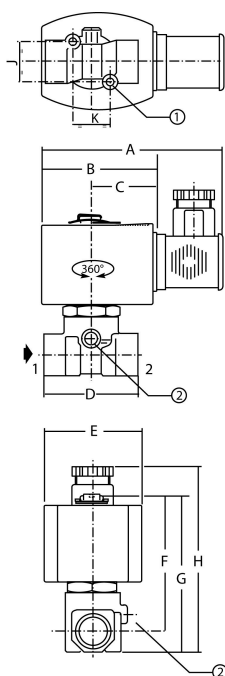

Maattabel:

Maat	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/4"	88	51	30	30	43	65	75	92	17.5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
		mm	m ³ /h	bar	bar					
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	1.2	0.05	0	38	238613-006	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		12253018
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	1.2	0.05	0	51	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	11532093
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	2.4	0.18	0	15	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	13409291
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	2.4	0.18	0	9	238613-006	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		12675170
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	2.4	0.18	0	15	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	12673338
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	3.2	0.3	0	10	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	11489149
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	3.2	0.3	0	6.5	238613-006	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		11489150
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	3.2	0.3	0	10	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	11489148
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.72	0	3	238613-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	11489152
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.72	0	1.7	238613-006	24V DC	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		11343970
1/4" (8)	Binnendraad (BSPP)	5.6	0.72	0	3	SPC 238613-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	11489151

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.