



CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Staal Wafer type PN40

Stalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN40.

Kenmerken

Serie: PrimeSwing CSC
Type: 72828ST
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: 1.0619
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Met veer: Ja
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.


Technische informatie

- Montage tussen EN (DIN) en/of ASME flenzen, variërend per maat.
- In bepaalde maat/drukklasse combinaties voorzien van een centreerring.
- Zeer korte inbouwlengte.
- Licht gewicht.
- Voorzien van hijsoog.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met metalen of PTFE afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.
- Informatie over openingsdrukken op aanvraag.

Opties

- Leverbaar zonder veer type: 72827ST.
- Leverbaar in roestvaststaal type: 72828RVS.
- Leverbaar in polypropyleen type: 72828PP.
- Leverbaar met zachte afdichting: EPDM, NBR, FKM of PTFE.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar met O-ring in flensafdichtingsvlakken, ter vervanging van flenspakkingen.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

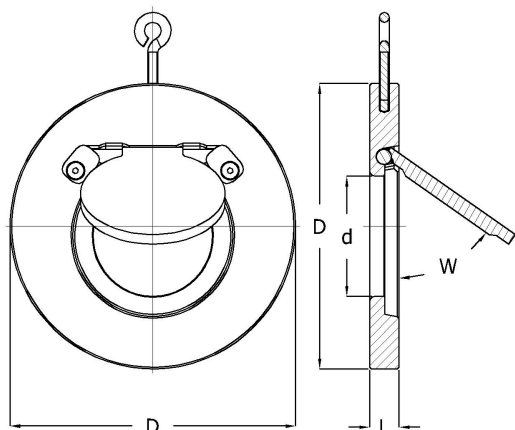

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Gewicht kg
DN50 - 2"	25	107	16.5	55	1.2
DN65 - 2.1/2"	38	127	16.5	60	1.6
DN80 - 3"	46	142	17.5	55	2.1
DN100 - 4"	71.5	162	17.5	55	2.6
DN125 - 5"	95	192	19.5	55	4
DN150 - 6"	114	218	19.5	60	6
DN200 - 8"	140	273	30	55	12

Centreerring						
Drukklasse flens	Maatvoering					
	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
PN25	X		X	X	X	X
PN40	X		X	X	X	X
Class 150	X				X	X
Class 300	X	X	X	X	X	X

X: In deze Maat/Drukklasse flens combinatie wordt de centreerring meegeleverd.

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Artikel
DN50 - 2"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 300	16.5	Scharnierende klep	54	NBR	1.4408	1.4401	11587235
DN65 - 2.1/2"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 300	16.5	Scharnierende klep	75	NBR	1.4408	1.4401	11587236
DN80 - 3"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 300	17.5	Scharnierende klep	112	NBR	1.4408	1.4401	11326637
DN100 - 4"	EN [DIN]	PN40	PN10/16	17.5	Scharnierende klep	228	NBR	1.0619	1.4401	10050562
DN125 - 5"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150	19.5	Scharnierende klep	342	NBR	1.0619	1.4401	11139031
DN150 - 6"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16 en Class 150	19.5	Scharnierende klep	490	NBR	1.0619	1.4401	10050564
DN200 - 8"	EN [DIN]/ ASME	PN40	PN10/16 en Class 150	30	Scharnierende klep	810	NBR	1.0619	1.4401	10050565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.