



ECON® Vlinderklep Type: 4993 Nodulair gietijzer/PFA Wormwielkast Wafer type

Toepassingsgebied

- Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden

- PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
- Ook leverbaar met TFM voeringen.
- Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
- Ook leverbaar met stalen, roestvaststalen, of kunststof huis.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Type: 4993

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (uitwendig)

Aansluiting: Wafer type

Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 20

Bediening: Wormwielkast

Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount

Voering huis: Verwisselbaar

Materiaal klepblad: PFA

Kwaliteitsklasse klepblad: 1.4469


Materiaal bediening: Gietijzer

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maattabel:

DN	C mm	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN50	115.5	184.2	43	100	5.3
DN65	115.5	200.2	46	100	6.4
DN80	115.5	219.2	46	100	7.1
DN100	115.5	239.2	52	100	8.4
DN125	115.5	254.2	56	100	10.6
DN150	175	280	56	100	15.2
DN200	175	308	60	125	22.3

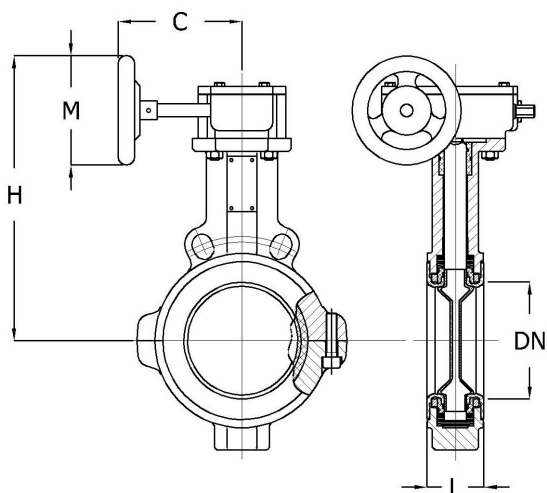

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Druk- en temperatuur bereik								
Maat	Voering	Drukklasse	Temperatuur breik	-20	100	140	200	[°C]
DN40 - DN150	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	10	6	[bar]
DN200 - DN300	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	7	3	[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp-eratuur [continu] °C	Artikel
			mm						
DN50 - 2"	PN10	PN10/16 en Class 150	43	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419032
DN65 - 2.1/2"	PN10	PN10/16 en Class 150	46	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419033
DN80 - 3"	PN10	PN10/16 en Class 150	46	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419034
DN100 - 4"	PN10	PN10/16 en Class 150	52	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419035
DN125 - 5"	PN10	PN10/16 en Class 150	56	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419036
DN150 - 6"	PN10	PN10/16 en Class 150	56	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419037
DN200 - 8"	PN10	PN10/16 en Class 150	60	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-10	200	13419038

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.