



ECON® Vlinderklep Type: 4991LUG Nodulair gietijzer/PFA Centrisch Handgreep Lugtype

Toepassingsgebied

- Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden

- PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
- Ook leverbaar met TFM voeringen.
- Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
- Ook leverbaar met stalen, roestvaststaal, of kunststof huis.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Type: 4991LUG

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (uitwendig)

Aansluiting: Lugtype

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 20

Bediening: Handgreep

Voering huis: Verwisselbaar


Materiaal klepblad: PFA

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

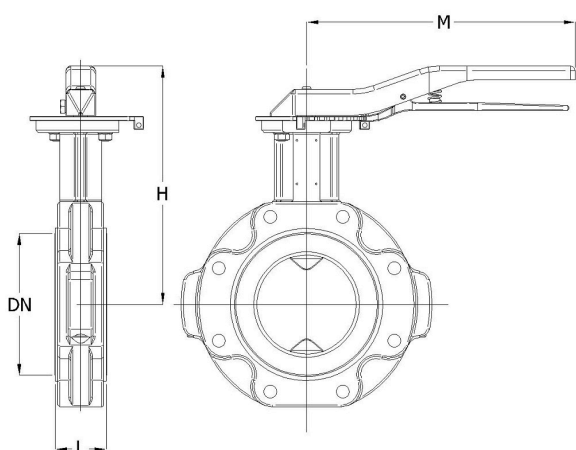

Maattabel:

DN	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN40	140	33	232.5	4.1
DN50	185	43	272.5	7.2
DN65	201	46	272.5	8.6
DN80	220	46	272.5	10.2
DN100	240	52	272.5	14.2
DN125	257	56	272.5	18.3
DN150	272	56	272.5	20.5
DN200	300	60	350	32.1
DN250	325	68	350	48.7
DN300	363	78	350	71.7

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Druk- en temperatuur bereik								
Maat	Voering	Drukklasse	Temperatuur breik	-20	100	140	200	[°C]
DN40 - DN150	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	10	6	[bar]
DN200 - DN300	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	7	3	[bar]

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Kwaliteitsklasse klepblad	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Artikel
DN40	EN (DIN)	PN10	PN10/16	33	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684642
DN50	EN (DIN)	PN10	PN10/16	43	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684643
DN65	EN (DIN)	PN10	PN10/16	46	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684644
DN80	EN (DIN)	PN10	PN10/16	46	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684645
DN100	EN (DIN)	PN10	PN10/16	52	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684646
DN125	EN (DIN)	PN10	PN10/16	56	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684647
DN150	EN (DIN)	PN10	PN10/16	56	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684648
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	60	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	1.4301	13684649
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	68	PTFE/SIL	S355J2G3	Roestvaststaal (RVS)	1.4462	1.4301	13684650
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	78	PTFE/SIL	S355J2G3	Roestvaststaal (RVS)	1.4462	1.4301	13684651

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.