



ECON® Vlinderklep Type: 4990 Nodulair gietijzer/PFA Vrij aseinde Wafer type

Toepassingsgebied

- Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden

- PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
- Ook leverbaar met TFM voeringen.
- Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
- Ook leverbaar met stalen, roestvaststaal, of kunststof huis.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Type: 4990

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (uitwendig)

Aansluiting: Wafer type

Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 20

Bediening: Vrij aseinde

Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount

Voering huis: Verwisselbaar

Materiaal klepblad: PFA


Kwaliteitsklasse klepblad: S355J2G3

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Maattabel:

DN	H mm	L mm	Gewicht kg
DN40	94	33	1.8
DN50	130	43	3
DN65	146	46	4.1
DN80	165	46	4.8
DN100	185	52	6.1
DN125	202	56	8.3
DN150	217	56	10.7
DN200	245	60	17.8
DN250	270	68	28
DN300	308	78	48

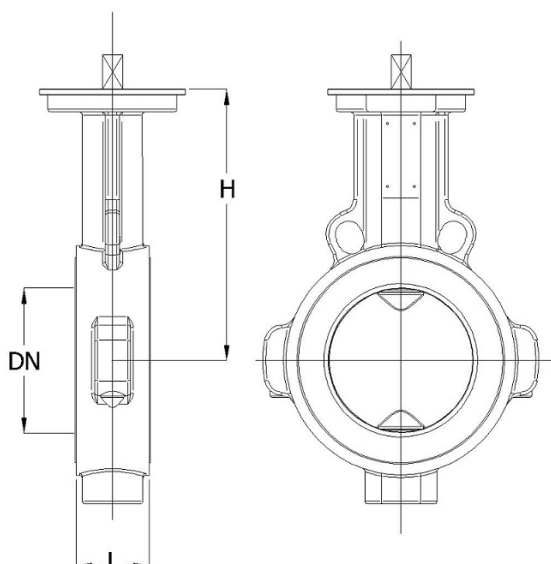

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Druk- en temperatuur bereik								
Maat	Voering	Drukklasse	Temperatuur breik	-20	100	140	200	[°C]
DN40 - DN150	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	10	6	[bar]
DN200 - DN300	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	7	3	[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouw lengte	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Max. mediumtemp- eratuur [continu] °C	Artikel
			mm						
DN40 - 1.1/2"	PN10	PN10/16 en Class 150	33	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726015
DN50 - 2"	PN10	PN10/16 en Class 150	43	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726016
DN65 - 2.1/2"	PN10	PN10/16 en Class 150	46	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726017
DN80 - 3"	PN10	PN10/16 en Class 150	46	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726018
DN100 - 4"	PN10	PN10/16 en Class 150	52	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726009
DN125 - 5"	PN10	PN10/16 en Class 150	56	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726010
DN150 - 6"	PN10	PN10/16 en Class 150	56	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726011
DN200 - 8"	PN10	PN10/16 en Class 150	60	PTFE/SIL	Roestvaststaal (RVS)	1.4469	-20	200	12726012
DN250 - 10"	PN10	PN10/16 en Class 150	68	PTFE/SIL	Staal	S355J2G3	-20	200	12726013
DN300 - 12"	PN10	PN10/16 en Class 150	78	PTFE/SIL	Staal	S355J2G3	-20	200	12726014

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.