

NORIS Kijkglastoestel Serie: 881 Type: 3881 Gietijzer Binnendraad (BSPP) PN16

Gietijzeren kijkglas met draadaansluiting, drukklasse PN16.



Kenmerken

Serie: 881
Type: 3881
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting: ISO 228-1
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Materiaal deksel: EN-JL1040
Materiaal dekselpakking: Grafiet
Materiaal stromingsindicator: Roestvaststaal (RVS)
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing



- Visuele controle van de doorstroming in leidingen met neutrale media.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- De aanhaalmomenten van de bouten & moeren dienen zowel voor ingebruikname als na de 1^e warmte cyclus van de installatie gecontroleerd te worden (handleiding op aanvraag). Dit in verband met mogelijk optredende relaxatie.
- Temperatuur^{max} natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Temperatuur^{max} borosilicaatglas (DIN 7080): 280°C.
- De glasdikte is mede bepalend voor de drukklasse.
- Montage zowel horizontaal als vertikaal.
- Let op de stromingsrichting in verband met de werking van de stromingsindicator.

Opties

- Leverbaar met verlichting.
- Leverbaar met kunststof of PTFE rotor.

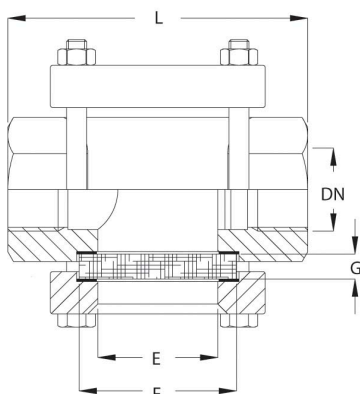

Maattabel:

DN	L	E	F	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	100	32	45	10	2.2
3/8" [10]	100	32	45	10	2.2
1/2" [15]	100	32	45	10	2.2
3/4" [20]	120	48	63	10	3.5
1" [25]	120	48	63	10	3.5
1.1/4" [32]	160	65	80	12	7
1.1/2" [40]	160	65	80	12	7
2" [50]	180	80	100	15	10

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Stromingsin- dicatie type	Glasdiameter	Glasdikte	Aantal glazen	Materiaal glas	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
		mm		mm	mm			°C	°C	
1/4" [8]	PN16	100	Driptube	45	10	2	Natronkalk	-10	150	11813437
1/4" [8]	PN16	100	Vaantje	45	10	2	Natronkalk	-10	150	13449712
3/8" [10]	PN16	100	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	280	13449724
3/8" [10]	PN16	100	Vaantje	45	10	2	Natronkalk	-10	150	14583593
1/2" [15]	PN16	100	Driptube	45	10	2	Borosilicaat	-10	280	13485377
1/2" [15]	PN16	100	Driptube	45	10	2	Natronkalk	-10	150	11813434
1/2" [15]	PN16	100	Vaantje	45	10	2	Natronkalk	-10	150	11815514
3/4" [20]	PN16	120	Driptube	63	10	2	Natronkalk	-10	150	11813435
3/4" [20]	PN16	120	Vaantje	63	10	2	Natronkalk	-10	150	11815515
1" [25]	PN16	120	Driptube	63	10	2	Natronkalk	-10	150	11813432
1" [25]	PN16	120	Vaantje	63	10	2	Natronkalk	-10	150	11815512
1.1/4" [32]	PN16	160	Driptube	80	12	2	Natronkalk	-10	150	13449723
1.1/4" [32]	PN16	160	Vaantje	80	12	2	Natronkalk	-10	150	11815517
1.1/2" [40]	PN16	160	Driptube	80	12	2	Natronkalk	-10	150	11813436
1.1/2" [40]	PN16	160	Vaantje	80	12	2	Natronkalk	-10	150	11815516
2" [50]	PN16	180	Driptube	100	15	2	Natronkalk	-10	150	11813433
2" [50]	PN16	180	Vaantje	100	15	2	Natronkalk	-10	150	11815513

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.