

ECON® Bimetaal thermometer fig. 11000 staal/messing insteek



Kenmerken

Type: 11000

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 2 EN 13190

Plaats aansluiting: Achter

Procesaansluiting: Buitendraad

Met dompelbuis: Ja

Materiaal kast: Staal, verzinkt

Materiaal ruit: Glas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Maximale werkdruk [Bar]: 25 bar

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43

Toepassing


- Algemene industrie.
- Klimaatindustrie.
- Verwarmingsindustrie (tot 120 °C).

Technische informatie

- Afneembare messing zakbuis door middel van borgschroefje.
- Nulpuntsinstelling aan de achterzijde insteek.

Maattabel:

Kastdiameter	Insteek	ØD	b	c	d	e	SW	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
R63	45,63,100	63	13	11	12	12	21	1/2"
R80	45,63,80,100	80	13	11	12	12	21	1/2"
R100	28,45,63,100	100	15	11	12	12	21	1/2"

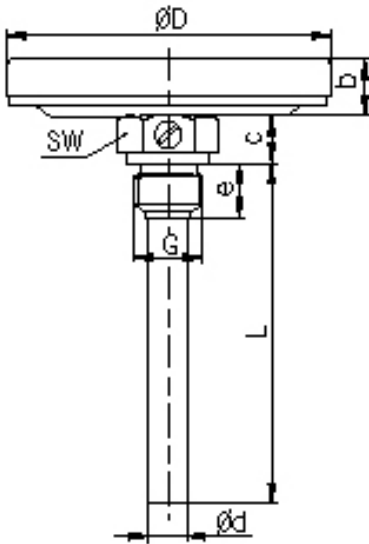

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm					
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	11556297
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060344
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060345
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060346
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060347
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060348
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060349

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm					
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	28	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	11040794
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	45	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060350
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	63	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060351
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	9	12	Staal vernikkeld	Messing	Messing	Messing	10060352

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.