

ECON® Bimetaal thermometer fig. 693 aluminium/roestvaststaal insteek



Kenmerken


Type: 693
Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 1.6 EN 13190
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Met dompelbuis: Ja
Materiaal kast: Aluminium
Materiaal ruit: Glas
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Maximale werkdruk [Bar]: 25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Technische informatie

- Door spuitwaterdichtheid uitstekend geschikt voor vochtige omgevingen.
- Zakbuis met borgschroefje.
- Thermometer borstaansluiting Ø18 mm geschikt voor zakbuis met borgschroefje.

Toepassing

- Algemene industrie.

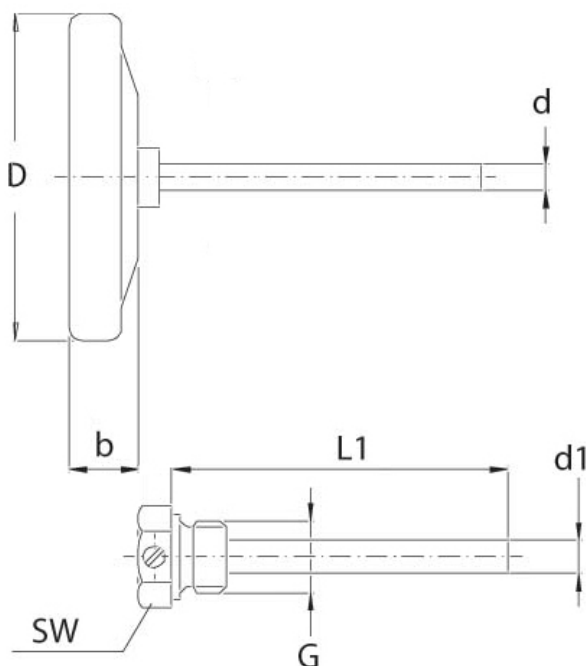

Maattabel:

Kastdiameter	L1	D	b	d	d1	d2	SW	G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
R63	45/63/-100	63	20	6	8	18	27	1/2"
R80	45/63/-100	80	20	6	8	18	27	1/2"

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm					
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	45	6	8	Aluminium	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811589
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	63	6	8	Aluminium	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811590
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	100	6	8	Aluminium	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811591
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	45	6	8	Aluminium	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811595
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	63	6	8	Aluminium	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11811596

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm					
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	100	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811597
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811592
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811593
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811594
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	45	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811598
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	63	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811599
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	100	6	8	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11811600

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.