



ECON® Bimetaal thermometer fig. 663 aluminium/ roestvaststaal achter aansluiting veer

Toepassingsgebied

- Verwarmingsindustrie.

Bijzonderheden

- Indicatiemetingen op pijpleidingen van 25 tot 50 mm.
- Bevestiging door middel van verstelbare veer.
- Montage zonder boren of snijden.
- Uitstekende thermische geleidbaarheid.
- Minimale warmteafgifte aan de omgeving.

Kenmerken

Type: 663

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 2 EN 13190

Plaats aansluiting: Achter

Aansluiting: Veer

Met dompelbuis: Nee

Materiaal kast: Aluminium

Materiaal ruit: Kunststof


Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Maximale werkdruk [Bar]: 6 bar

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43

Maattabel:

Kastdiameter	ØD	b2	Gewicht
	mm	mm	kg
R63	63	21	0.04
R80	80	22	0.06

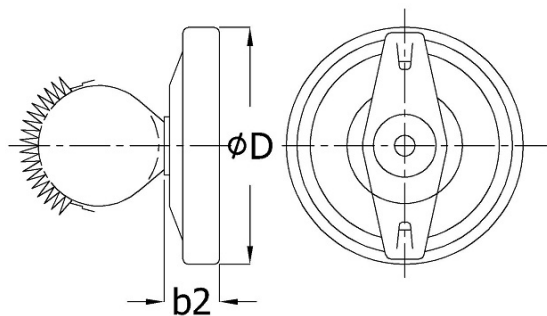

Meetbereik	Diameter kast	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Gewicht	Artikel
°C	mm				kg	
0 / 60	63	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.04	11811564
0 / 60	80	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.06	11811567
0 / 120	63	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.04	11811565
0 / 120	80	Aluminium	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.06	11811566

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.