



WIKA Membraanmanometer Type 1345 procesaansluiting roestvaststaal

Kenmerken

Type: 1345

Nauwkeurigheidsklasse: 1.6 %

Incl blow-out: Ja

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal bovenflens: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal onderflens: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Druktrap flens: PN40

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C


Gewicht: 1.3 kg

Toepassing

- Proces industrie.
- Licht verontreinigde vloeistoffen.
- Licht viskeuze vloeistoffen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Meetbereiken volgens EN837-3.
- Beschermingsklasse standaard IP54, met vulbare kast IP65.
- Inclusief veiligheidsopening (blow out disc).
- Overdrukveilig 5 x volle schaalwaarde tot maximaal 40 bar.

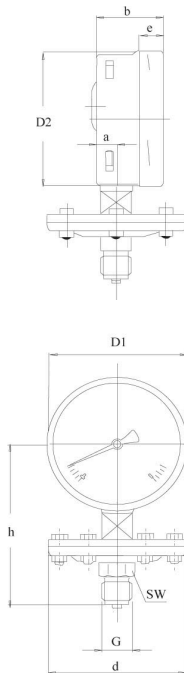

Maattabel:

Kastdiameter	G	a	b	d	e	D1	D2	h	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R100	1/2"	16	49.5	100	18	101	99	117	22
R160	1/2"	16	49.5	160	18	161	159	147	22

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	-1 / 5	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	13447751
100	0 / 1	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	13447739
100	0 / 1.6	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812179
100	0 / 2.5	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812180
100	0 / 4	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812181

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Vulvloeistof kast	Maat procesaansluiting	Materiaal membraan	Beschermingskl- asse	Mediumtemper- atuur °C	Artikel
100	0 / 6	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812182
100	0 / 10	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812183
100	0 / 16	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812184
100	0 / 16	bar	Geen, vulbaar	1/2" NPT	Roestvaststaal Inconel	IP54	-20 / 100	13447749
100	0 / 25	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812185
160	0 / 10	bar	Geen, vulbaar	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal Inconel	IP65	-20 / 100	11812186

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.