




ECON® Buisveer manometer Type 1401 onderaansluiting messing

- Kenmerken**
- Type: 1401
 - Uitvoering: Buisveermanometer
 - Incl blow-out: Nee
 - Montage manometer: Direct
 - Procesaansluiting: Buitendraad
 - Materiaal procesaansluiting: Messing
 - Materiaal ruit: Acryl
 - Beschermingsklasse: IP54
 - Mediumtemperatuur: 0 / 50 °C
 - Omgevingstemperatuur: 0 / 50 °C

- Toepassing**
- Lichte industrie.
 - Pneumatiek.
 - Installatietechniek.

- Technische informatie**
- Geschikt voor gasen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
 - Meetbereiken volgens EN 837-1.
- Opties**
- Dubbele schaalindeling in bijvoorbeeld bar/psi.
 - Dempingsschroef in de aansluiting.
 - Schaalindeling volgens klantspecificatie bijvoorbeeld met bedrijfs logo.

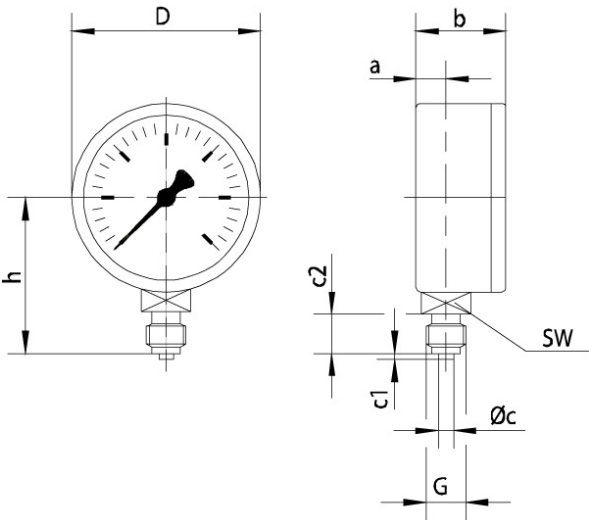

Maattabel:

Kastdiameter	G	a	b	c	c1	RA	D	h	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R40	1/8"	9.5	27			10	40	36	14
R50	1/4"	11.5	30	5	2	13	49	45	14
R63	1/4"	10.5	30	5	2	13	62	52.5	14
R100	1/2"	11	31	6	3	18	99	78	22

Diameter kast	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk	Artikel
mm									bar	
40	0 / 1	bar	2.5 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	11474479
40	0 / 2.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	10059699
40	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	10059503
40	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	10059504
40	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	10059617
40	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/8" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	10059618

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
50	0 / 1	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	10059505
50	0 / 1.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	10059700
50	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	10059506
50	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	10059507
50	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	10059621
50	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	10059622
50	0 / 25	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	10059623
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	10059632
63	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	10059767
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	10059630
63	-1 / 9	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	10059631
63	-1 / 15	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	19	10059709
63	0 / 0.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	10059890
63	0 / 1	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	10059508
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	10059702
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	10059703
63	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	10059509
63	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	10059510
63	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	10059624
63	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	10059625
63	0 / 25	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	10059626
63	0 / 40	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	10059627
63	0 / 60	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	10059628
63	0 / 100	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	130	10059704
63	0 / 160	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	10059705
63	0 / 250	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	10059706
63	0 / 315	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	409	10059707
63	0 / 400	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	10059708
100	-1 / 0	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	10059733
100	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.9	10059826
100	-1 / 3	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.9	10059730
100	-1 / 5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	10059731
100	-1 / 9	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	10059732
100	0 / 0.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.8	10059782

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansl- uiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
100	0 / 1	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	10059643
100	0 / 1.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	10059783
100	0 / 2.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	10059784
100	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	10059735
100	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	10059736
100	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	10059727
100	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	10059728
100	0 / 25	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	10059729
100	0 / 40	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	10059788

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.