



ECON® Buisveer manometer Type: 3660 onderaansluiting messing

Kenmerken

Type: 3660

Uitvoering: Buisveermanometer

Incl blow-out: Nee

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal procesaansluiting: Messing

Materiaal ruit: Kunststof

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Beschermingsklasse: IP65

Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Technische informatie

- Geschikt voor schone gassen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Meetbereik volgens EN 837-1.

Opties


- Dempingschroef in de aansluiting.
- Procesaansluiting NPT.

Toepassing

- Industrie.
- Installatietechniek.
- Hydrauliek.

Maattabel:

Kastdiameter	G	a	b	D1	D2	e	h	SW	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
R63	1/4"	13	32	68	62	6.5	54	14	0.21
R80	1/2"	9.5	32	83.5	80	5.5	71	22	0.7
R100	1/2"	15.5	48	107	100	8	87	22	0.8

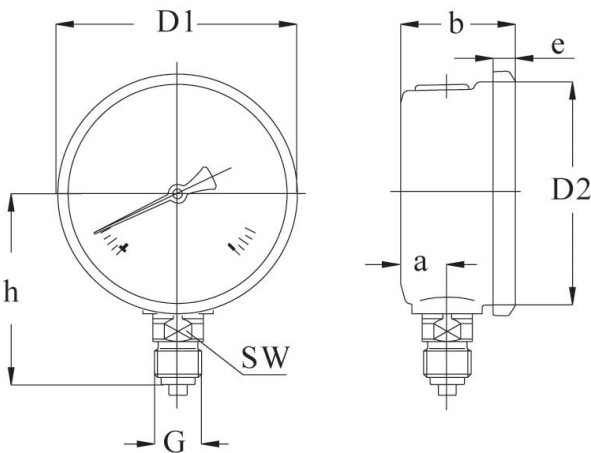

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansl- uiting	Materiaal kast	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 0	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	0	12035813
63	-1 / 0.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	0.6	12035814
63	-1 / 1.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	1.5	12035815
63	-1 / 3	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	250	12035816
63	-1 / 5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	5	12035817
63	-1 / 9	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal 304	9	12035818

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansl- uiting	Materiaal kast	Max. overdruk bar	Artikel
63	0 / 0.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	0.6	12693877
63	0 / 1	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1	12035835
63	0 / 1.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.6	12035820
63	0 / 2.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	2.5	12035822
63	0 / 4	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	4	12035823
63	0 / 6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	6	12035824
63	0 / 10	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	10	12035825
63	0 / 16	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	16	12035826
63	0 / 16	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	16	14528682
63	0 / 25	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	25	14528683
63	0 / 25	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	25	12035827
63	0 / 40	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	40	12035828
63	0 / 60	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	600	12035829
63	0 / 60	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	60	14528677
63	0 / 100	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	100	14528678
63	0 / 100	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	100	12035830
63	0 / 160	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	160	12035831
63	0 / 160	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	160	14528681
63	0 / 250	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	250	14528680
63	0 / 250	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	250	12035832
63	0 / 400	bar	psi	1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	400	14528679
63	0 / 400	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	400	12035833
63	0 / 600	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/4" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	600	12035834
80	-1 / 0.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	0.6	12725609
80	-1 / 1.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.5	12725610
80	-1 / 9	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	9	12584679
80	0 / 1.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.6	12725601
80	0 / 2.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	2.5	12725604
80	0 / 4	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	4	12464636
80	0 / 6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	6	12725607
80	0 / 10	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	10	12725602
80	0 / 25	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	25	12725605
80	0 / 40	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	40	12725606
100	-1 / 0	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	0	12035836

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansl- uiting	Materiaal kast	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 0.6	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	0.8	12035837
100	-1 / 0.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	0.8	13367496
100	-1 / 1.5	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.9	12035838
100	-1 / 1.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.9	13367488
100	-1 / 3	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	3.9	13367490
100	-1 / 3	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	3.9	12035839
100	-1 / 5	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	6	12035840
100	-1 / 5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	6	13367493
100	-1 / 9	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	11	12035841
100	-1 / 15	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	19	13367494
100	-1 / 15	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	19	12035842
100	0 / 1	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.3	13367482
100	0 / 1	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	1.3	12035844
100	0 / 1.6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	2	13367480
100	0 / 2.5	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	3	13305844
100	0 / 2.5	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	3	12035846
100	0 / 4	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	5	13367477
100	0 / 4	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	5	12035847
100	0 / 6	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	7.8	13367475
100	0 / 6	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	7.8	12035848
100	0 / 10	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	13	12035849
100	0 / 10	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	13	12979700
100	0 / 16	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	20	13308325
100	0 / 16	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	20	12035850
100	0 / 25	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	32	12035851
100	0 / 25	bar		1.6 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	32	13367484
100	0 / 40	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	52	12035852
100	0 / 60	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	78	12035853
100	0 / 100	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	130	12035854
100	0 / 160	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	208	12035855
100	0 / 250	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	325	12035856
100	0 / 400	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	520	12035857
100	0 / 600	bar		1.0 %	Glycerine	Onder	1/2" BSPP(G)	Roestvaststaal 304	780	12035858

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.