



ECON® Buisveer manometer Type: 3662 achter aansluiting messing

Kenmerken

Type: 3662
Uitvoering: Buisveermanometer
Incl blow-out: Nee
Montage manometer: Voorflens
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal kast: Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal procesaansluiting: Messing
Materiaal ruit: Kunststof
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Beschermingsklasse: IP65
Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C
Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing


- Industrie.
- Installatietechniek.
- Hydrauliek.

Technische informatie


- Geschikt voor schone gassen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Meetbereik volgens EN 837-1.

Opties

- Dempingschroef in de aansluiting.
- Proces aansluiting NPT.

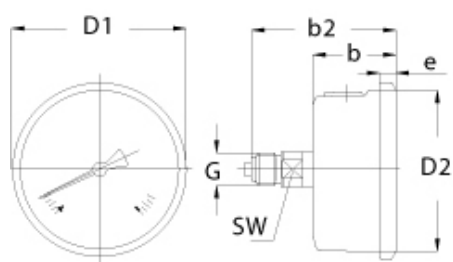

diameter 63 mm



diameter 100 mm

Maattabel:

Kastdiameter	G	b	b2	e	f	SW	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
R63	1/4"	32	56	6.5		14	0.21
R80	1/2"	32	63	5.5		22	0.7
R100	1/2"	48	82	8	30	22	0.8

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Secundaire schaalindeling	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 0	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	0	12035860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Secundaire schaalindeling	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaan- sluiting	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 0.6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	0.6	12035861
63	-1 / 1.5	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	1.5	12035862
63	-1 / 5	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	5	13035302
63	-1 / 9	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	9	12035864
63	-1 / 15	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	15	14528692
63	0 / 0.6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	0.6	12035865
63	0 / 1	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	1	12035866
63	0 / 1.6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	1.6	12035867
63	0 / 2.5	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	2.5	12035868
63	0 / 2.5	bar	0 - 30	psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	2.5	13349262
63	0 / 4	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	4	12035869
63	0 / 6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	6	12035870
63	0 / 6	bar	0 - 10	psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	6	13349252
63	0 / 10	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	10	12035871
63	0 / 16	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	16	12035872
63	0 / 16	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" NPT	16	14528689
63	0 / 25	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	25	12035873
63	0 / 40	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	40	12035874
63	0 / 60	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	600	12035875
63	0 / 60	bar		psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	60	14528687
63	0 / 100	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	100	12035876
63	0 / 160	bar		psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	160	14528688
63	0 / 160	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	160	12035877
63	0 / 250	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	250	12035878
63	0 / 400	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	400	12035879
63	0 / 400	bar		psi	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	400	14528691
63	0 / 600	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	600	12035880
80	-1 / 0	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	0	13349256
80	-1 / 0.6	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	0.6	13349255
80	-1 / 3	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	250	13349254
80	-1 / 9	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	9	13349253
80	0 / 4	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	4	13349259
80	0 / 10	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	10	13349260
80	0 / 25	bar			1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/2" BSPP[G]	25	13349261

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Secundaire schaalindeling	Drukeenheid secundaire schaalindeling	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansl- uiting	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 0	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	0	12035881
100	-1 / 3	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	3.9	12035882
100	0 / 2.5	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	3	12035883
100	0 / 4	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	5	12035884
100	0 / 6	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	7.8	12035885
100	0 / 10	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	13	12035886
100	0 / 16	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	20	12035887
100	0 / 40	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	52	12035888
100	0 / 100	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	130	12035890
100	0 / 160	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	208	12035891
100	0 / 250	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	325	12035892
100	0 / 400	bar			1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	520	12035893

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.