



ECON® Kogelkraan Type: 7752 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Kenmerken

Type: 7752
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal huisafdichting: PTFE
Materiaal bediening: 1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 205 °C

Toepassing

- Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Technische informatie

- Aansluiting volgens ASME B1.20.1 NPT.
- Zwevende kogel.
- Drukklassse 1000 PSI WOG.
- Maten in 1/4" - 3".
- "Cavity relief" gaatje in de kogel.
- Uitgevoerd met vergrendelbare handgreep.

Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Volle doorlaat.

Opties


- Aansluiting in BSP ISO 228-1.
- Met ISO 5211 "Direct Mount" top-flens, type: 7752ISO.

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4" [8]	11	51.5	48	103	0.2
3/8" [10]	12.5	51.5	48	103	0.2
1/2" [15]	15	63.5	50	103	0.3
3/4" [20]	20	74	57	126	0.5
1" [25]	25	86	67	144	0.8
1.1/4" [32]	32	98	72	144	1.2
1.1/2" [40]	38	105.5	93	189	1.9
2" [50]	50	122	100	189	3
2.1/2" [65]	63.5	159	126	223	6
3" [80]	76	182	136	223	9.8

Druk- en temperatuur bereik

Maat	Temperatuur bereik	-10	38	100	150	200	[°C]
1/4" - 2"	-10°C/+200°C	68	68	44	22	1	[bar]
2.1/2" - 3"	-10°C/+200°C	50	50	32	16	1	[bar]
Drukklassse 1000 PSI WOG							

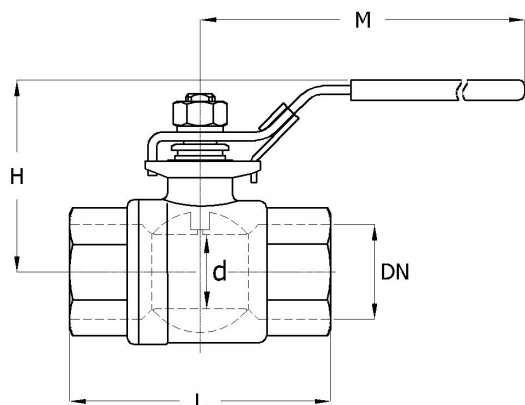

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/4" [8]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427459
3/8" [10]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427460
1/2" [15]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427461
3/4" [20]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427462
1" [25]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427463
1.1/4" [32]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427464
1.1/2" [40]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427465
2" [50]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427466
2.1/2" [65]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427467
3" [80]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	12427468

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.