

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3732 PVC-U Flens PN10/16



Kenmerken

Serie: 21
Type: 3732
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Flens
Materiaal spindel: PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair: EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Materiaal huisafdichting: EPDM
Materiaal bediening: ABS
Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Toepassing


- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Deze kogelkraan heeft flens DIN EN 1092-1 PN10/16 aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een ABS multifunctionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
- Voorzien van een ISO 5211 topflens.

Opties

- Voorzien van pneumatische of elektrische actuator.
- Positiet terugmelding op geautomatiseerde kleppen.

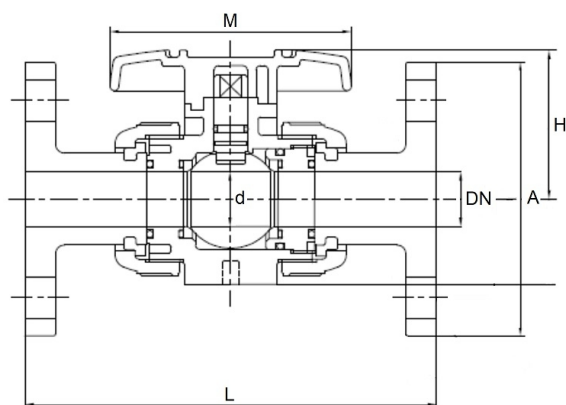

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	A mm	Gewicht kg
DN10	13	120	43.5	80	90	0.3
DN15	15	130	51.5	92	95	0.4
DN20	20	150	59.5	100	105	0.6
DN25	25	160	68	110	115	0.8
DN32	32	180	80.5	121	140	1.2
DN40	40	200	89	131	150	1.7
DN50	51	230	102.5	159	165	2.5
DN65	65	290	126	200	185	3.3
DN80	78	310	140	240	200	4.9
DN100	100	350	178	300	220	10.5

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN10	16	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	6.6	12478740
DN15	20	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	12	12478741
DN20	25	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	24.9	12478742
DN25	32	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	40.3	12478743
DN32	40	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	62.4	12478744
DN40	50	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	125.7	12478745

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN50	63	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	156.9	12478746
DN65	75	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	320	12478747
DN80	90	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	430	12478748
DN100	110	PN10		EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	720	12478750

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.